

Udvidelse af messing med metrisk indvendigt og udvendigt gevind til montering af kabelforskrninger af metal eller kunststof på kabinetter. Beskyttelsesart IP54 uden ekstra tilslutningstætning. Beskyttelsesart indtil IP68 mulig med ekstra tilslutningstætning, for eksempel O-ring eller flad tætningsring.



CuZn
37 messing

N forniklet

Stamdata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 2088282 |
| Type | 165 ADA M20-25 |
| Betegnelse 1 | Udvidelse |
| Betegnelse 2 | M - M |
| Producent | OBO |
| Dimension | M20-M25 |
| Materiale | Messing |
| Overflade | Forniklet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 50 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,09 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,054 kg COe / 1 Styk |


Teknisk datablad

Udbygningsstykke, metrisk gevind

Artikelnummer: 2088282



Dimensioner

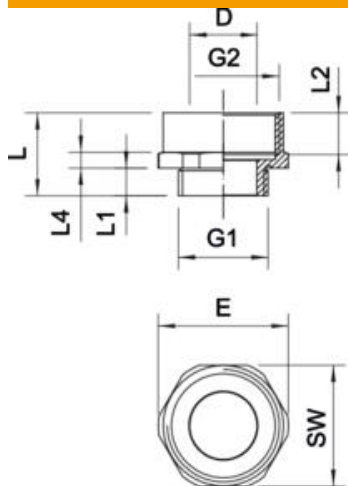

| | |
|-------------|---------|
| Mål D | 15 mm |
| Mål e | 29 mm |
| Mål G1 (mm) | 20 |
| Mål G2 (mm) | 25 |
| Mål L | 18,5 mm |
| Mål L1 | 6,4 mm |
| Mål L2 | 9 mm |
| Mål L4 | 3,5 mm |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|---------|
| eksplosionsbeskyttet | Nej |
| Gevindtype udvendigt gevind | Metrisk |
| Gevindtype indvendigt gevind | Metrisk |
| Gevindmål metrisk udvendigt | 20 |
| Gevindmål metrisk indvendigt | 25 |
| Nøglevidde | 27 |
| Forniklet | Ja |