

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder

Artikelnummer: 5015876



Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudledning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudledning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
Potentialudledning til lynbeskyttelse i henhold til DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- med afbryder (Disconnect - jævnstrøm)
- til fleksibel vægmontering
- komplet med profilskinne (FT) og skruer
- varianter af rustfrit specialstål (V2A) egnet til udendørs anvendelse
- hurtig og nem montering af tilslutningsledningen vha. låseskruer M10
- med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv




A2 Rustfrit stål 1.4301

Stamdata

Artikelnummer	5015876
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 5+5 tilslutninger VA
Producent	OBO
Dimension	5+5 x M10
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	237 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Dimensioner

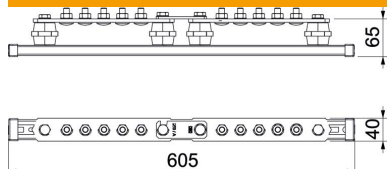

Længde	605 mm
Bredde	40 mm
Højde	85 mm

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder

Artikelnummer: 5015876



Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	0
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutninger	10
Udførelse	kun klemme
Konstruktion	Opbygning modul
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
Klemmens materiale	Rustfrit stål (V2A)
Kontaktskinnens materiale	Rustfrit stål (V2A)