



- System BP (Bundespost)
- Meget gode kontaktegenskaber takket være indlæg af blødt metal i hullet
- Med tap og hul til række蒙tering
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305) og DIN EN 62561-2

- Kortslutningsstrøm I_k (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP-V4A)



A4 Rustfrit stål 1.4401

Stamdata

Artikelnummer	5000858
Betegnelse 1	Jordspyd
Producent	OBO
Dimension	1m
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	250 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	12,227 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Dybdejord BP

Artikelnummer: 5000858



Dimensioner

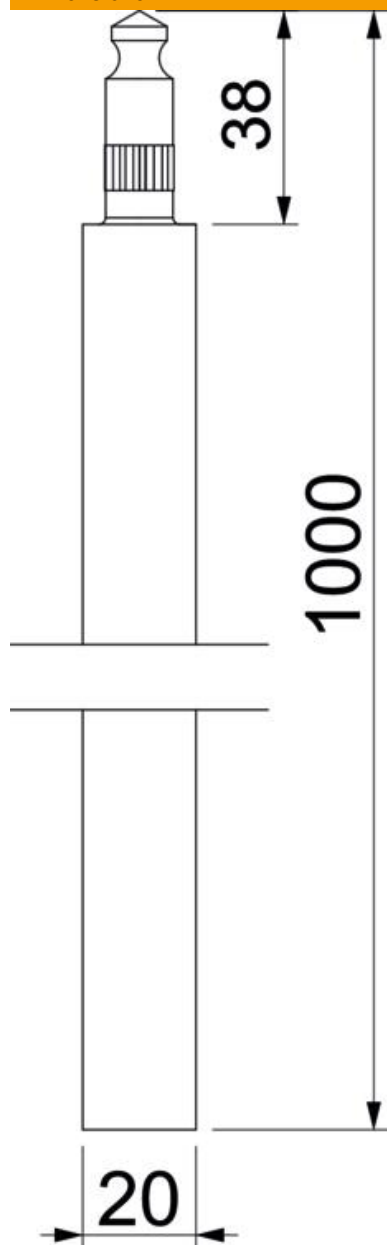

Længde	1.000 mm
Mål L	1.000 mm

Teknisk datablad

Dybdejord BP

Artikelnummer: 5000858



Teknisk data

Udførelse	Øvrige
Konstruktion dybdejord	BP
Lynstrømsbæreevne	H1/150 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2
Profiltype	rund D=20 mm
Samlingstype	med tap/hul