

Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug

Artikelnummer: 5000750



- Høj korrosionsbestandighed
- Zinkbelægning på ca. 130 µm
- Med tap og hul til rækkeмонtering
- Rund tap med to rifflinger
- Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kortslutningsstrøm I_k (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 7,9 kA



- St** Stål
- FT** Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	5000750
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	Standard
Producent	OBO
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	360 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,294 kg COe / 1 Styk


Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug

Artikelnummer: 5000750



Dimensioner

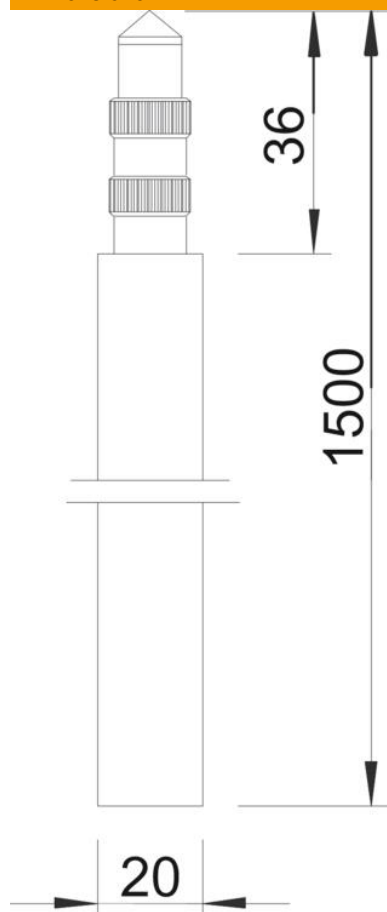

Længde 1.500 mm

Teknisk data

Udførelse	Øvrige
Konstruktion dybdejord	Standard
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9
Profiltype	rund D=20 mm
Samlingstype	med tap/hul