

Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug

Artikelnummer: 5000769



- Høj korrosionsbestandighed
 - Zinkbelægning på ca. 130 µm
 - Med tap og hul til rækkeмонtering
 - Rund tap med tre riflinger
 - Opfylder kravene iht. VDE 0185-305 (IEC 62305) og DIN EN 62561-2
- Kortslutningsstrøm I_k (50 Hz), tid 1 sek., temp. maks. 300 °C: 12,3 kA



- St** Stål
- FT** Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	5000769
Betegnelse 1	Jordspyd
Betegnelse 2	Standard
Producent	OBO
Dimension	1,5m
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	573 kg
Vægtenhed	kg/100 par
OBO_CO2_Fußabdruck_80556	0,408 kg COe / 1 Stück


Teknisk datablad

Jordstang til standardbrug

Artikelnummer: 5000769



Dimensioner

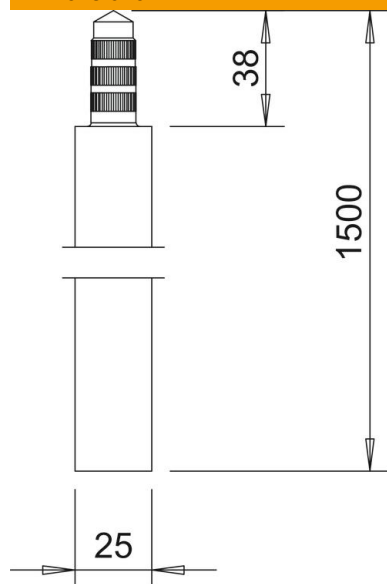

Længde | 1.500 mm

Teknisk data

Udførelse	Øvrige
Konstruktion dybdejord	Standard
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Kortslutningsstrøm (50HZ)(1s;≤300°C)	12,3
Profiltype	rund D=25 mm
Samlingstype	med tap/hul