


# Teknisk datablad

Overdelsklemme til WDK-kanaler, kanalbredde 150 mm

Artikelnummer: 6023533

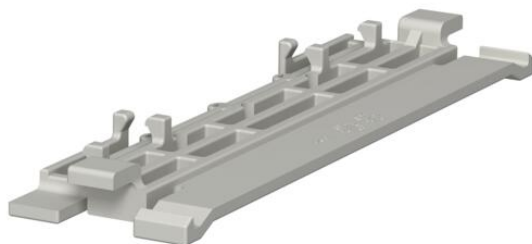

Overdelsklemme til bedre og lettere trækning af ledninger i WDK-kanalen. Overdelsklemmen kan forskydes over hele kanallængden. Overdelsklemmen klikkes fast i den ene side og vippes frem. På den måde fremkommer en åbning på 30°, hvorved det bliver langt lettere at trække ledningerne. Fra en kanalbredde på 110 mm kan overdelsklemmen også anvendes som monteringshjælp.




PVC PVC

## Stamdata

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer    | 6023533          |
| Type             | 2370 150         |
| Betegnelse 1     | Lågklemme        |
| Producent        | OBO              |
| Dimension        | 150mm            |
| Farve            | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale        | PVC              |
| Mindste SA-enhed | 20               |
| Mængdeenhed      | Stykke           |
| Vægt             | 2,05 kg          |
| Vægtenhed        | kg/100 par       |

## Dimensioner

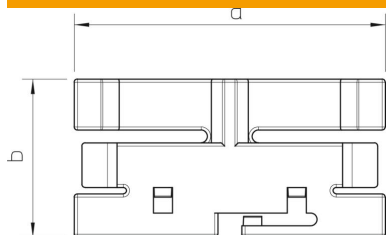

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 36 mm    |
| Bredde | 136,2 mm |
| Mål a  | 136,2 mm |
| Mål b  | 36 mm    |

# Teknisk datablad

Overdelsklemme til WDK-kanaler, kanalbredde 150 mm

Artikelnummer: 6023533



## Teknisk data

|   |               |
|---|---------------|
| Fastgørelsesmåde                            | kan klikkes i |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej           |
| Halogenfri                                  | Nej           |
| Med potentialudligning                      | Nej           |
| Overdelens bredde                           | 150 mm        |
| Kapslingsklasse                             | IP30          |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                    | IK04          |
| selvslukkende                               | Ja            |
| Temperaturanvendelsesområde maks.           | 60 °C         |
| Temperaturanvendelsesområde min.            | -5 °C         |