

Installationsdåse til montering af CEE-stikdåser i WDK-kanaler fra kanalbredde 150 mm. Installationsdåsen kan også anvendes som forsænket monteringsdåse til CEE-enheder. Lige version, 16 og 32 A, med hulafstand 60 x 60 mm  
Levering komplet med 1 trækafastningsklemme,  
1 ED 16 plug-in tætning,  
1 tætningsstik VS 16 og 4 cylindriske skruer M5 x 18 til fastgørelse af soklen.



Polyamid, glasfiberforstærket

### Stamdata

Artikelnummer	6024009
Type	2392
Betegnelse 1	Installationsdåse
Betegnelse 2	Til CEE indbygning
Producent	OBO
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	10,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## WDK CEE-installationsdåse

Artikelnummer: 6024009



### Dimensioner

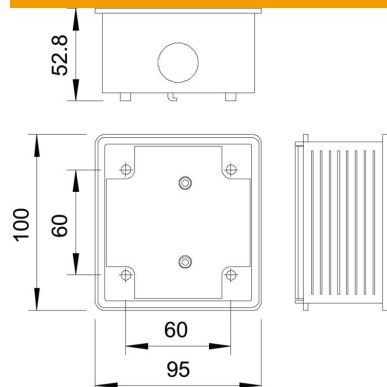

Længde	100 mm
Bredde	95 mm
Højde	48 mm

### Teknisk data

Antal enheder	1
Udførelse	Åben
Halogenfri	Ja
Med plads for tilslutning	Nej
Trækafastningsmulighed	Nej