

Teknisk datablad

Quick-bøjle, brandhæmmende ren hvid

Artikelnummer: 2149357



Brandhæmmende udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2149357
Type	2955 F M20 RW
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Betegnelse 2	Brandhæmmede
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,325 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Quick-bøjle, brandhæmmende ren hvid

Artikelnummer: 2149357



Dimensioner

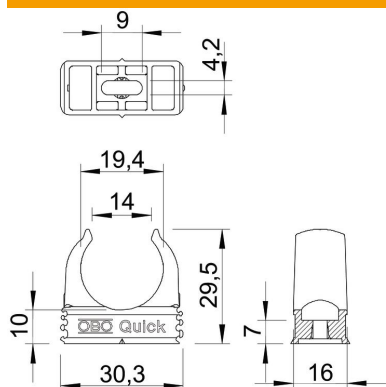

Mål A	30,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	14 mm
Mål D	19,4 mm
Mål e	9 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	10 mm
Mål H	29,5 mm

Teknisk data

Kan rækkesmonteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	75 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominal størrelse/tekst	M20
Montering af bøjler	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spændområde D maks.	20 mm
Spændområde D min.	20 mm
UV-beständig	Nej