



Udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.



PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2149016
Type	2955 M25
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M25
Farve	lysegrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,43 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Quick-bøjle, lysegrå

Artikelnummer: 2149016



Dimensioner

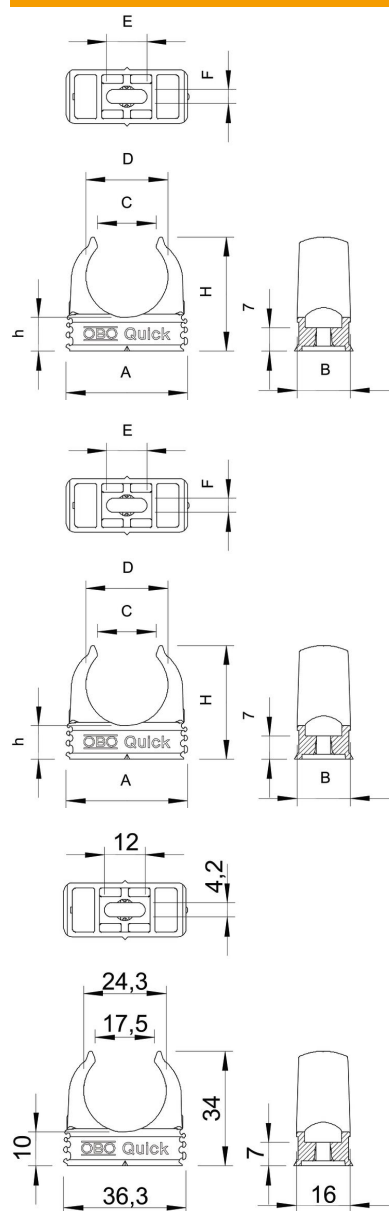

Mål A	36,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	17,5 mm
Mål D	24,3 mm
Mål e	12 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	10 mm
Mål H	34 mm

Teknisk data

Kan række monteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	100 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brudlast	0,1 kN
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominal størrelse/tekst	M25
Montering af bøjler	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spændområde D maks.	25 mm
Spændområde D min.	25 mm
UV-beständig	Nej