



Beskyttelsesleder-tilslutningsvinkel til integrering i beskyttelsesforanstaltningerne for installationskanaler stål og aluminium, installationssøjler samt systemkomponenter til gulvkanalsystemer.

Klemområde : 2 x 1,5 - 4 mm²

I tilfælde af fejl kan metaldele blive spændingsførende. Spænd kontaktskruen med mindst 1,2 Nm eller sørg for sikker kontakt ved mekanisk bearbejdning.



St Stål

G galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	6288704
Type	8AWR
Betegnelse 1	Tilslutnings til jordleder
Producent	OBO
Dimension	20x12x15
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,61 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Tilslutningsvinkel til beskyttelsesleder


Artikelnummer: 6288704



Dimensioner

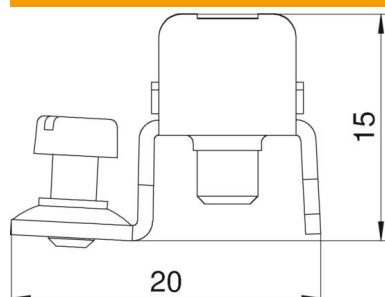

Længde	20 mm
Bredde	12 mm
Højde	15 mm

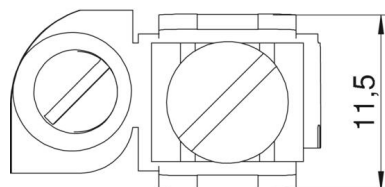

Teknisk data

Tilslutningstværsnit	4 mm ²
----------------------	-------------------