

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskilde E 30 til E 90.




**St** Stål

**G** galvanisk forzinket

#### Stamdata

Artikelnummer	1362414
Type	ASG 732 14 G
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	12-14mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,638 kg
Vægtenhed	kg/100 par

### Dimensioner

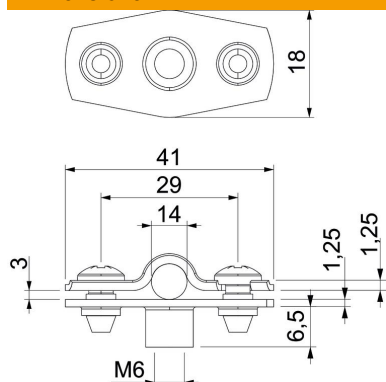

Mål A	41 mm
Mål B	29 mm
Mål b	18 mm
Mål D	14 mm
Mål d maks.	14 mm
Mål d min.	12 mm
Mål H1	6,5 mm
Mål t1 (mm)	1,25
Mål t2 (mm)	1,25
Mål x	3 mm

### Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
til diameter	12 - 14
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Ja
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Spændområde D maks.	14 mm
Spændområde D min.	12 mm
UV-beständig	Ja