



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller bolt pistol. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.



A2 Rustfrit stål 1.4301

Stamdata

Artikelnummer	1362638
Type	ASG 732 25 A2
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	20-25mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,361 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 A2

Artikelnummer: 1362638



Dimensioner

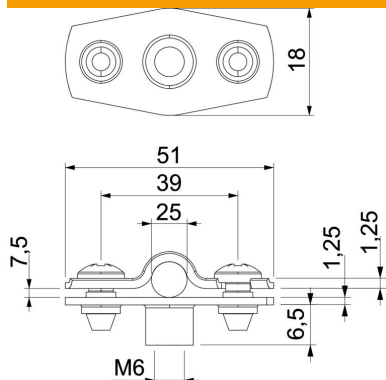

Mål A	51 mm
Mål B	39 mm
Mål b	18 mm
Mål D	25 mm
Mål d maks.	25 mm
Mål d min.	20 mm
Mål H1	12 mm
Mål t1 (mm)	1,25
Mål t2 (mm)	1,25
Mål x	7,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
til diameter	20 - 25
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Ja
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Spændområde D maks.	25 mm
Spændområde D min.	20 mm
UV-beständig	Ja