



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller bolt pistol. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskasse E 30 til E 90.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1362389
Type	ASG 732 63 FT
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	53-63mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,492 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362389



Dimensioner

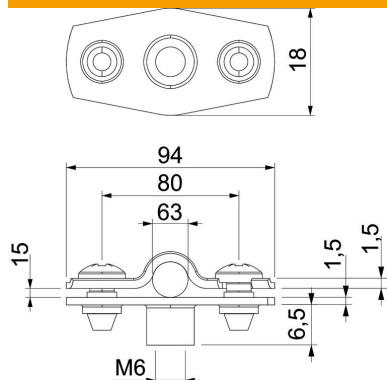

Mål A	94 mm
Mål B	80 mm
Mål b	18 mm
Mål D	63 mm
Mål d maks.	63 mm
Mål d min.	53 mm
Mål H1	6,5 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	15 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
til diameter	53 - 63
Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet	Ja
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	63 mm
Spændområde D min.	53 mm
UV-beständig	Ja