



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul.

Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelseskasse E 30 til E 90.




A4 Rustfrit stål 1.4571

Stamdata

| | |
|------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 1362922 |
| Type | ASL 733 30 A4 |
| Betegnelse 1 | Afstandsspændebånd |
| Betegnelse 2 | Med langhul |
| Producent | OBO |
| Dimension | 25-30mm |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Mindste SA-enhed | 20 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 3,466 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

Dimensioner

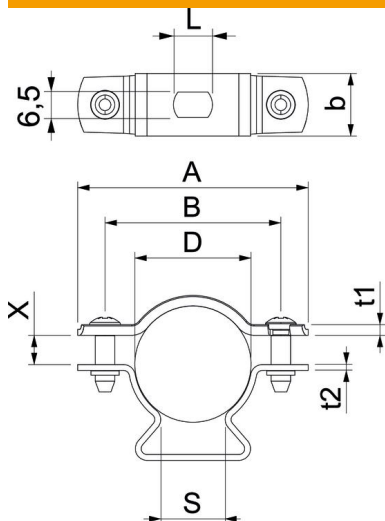

| | |
|-------------|---------|
| Mål A | 59 mm |
| Mål B | 45 mm |
| Mål b | 16 mm |
| Mål D | 30 mm |
| Mål d maks. | 30 mm |
| Mål d min. | 25 mm |
| Mål L | 10 mm |
| Mål s | 16,5 mm |
| Mål t1 (mm) | 1,5 |
| Mål t2 (mm) | 1,5 |
| Mål x | 7,5 mm |

Teknisk data

| | |
|--|----------|
| Afstand til væggen | Ja |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | Lukket |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| til diameter | 25 - 30 |
| Egnet inden for brandbeskyttelsesområdet | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Spændområde D maks. | 30 mm |
| Spændområde D min. | 25 mm |
| UV-beständig | Ja |