


Teknisk datablad

AZ-minikanal 50 A4

Artikelnummer: 6075152

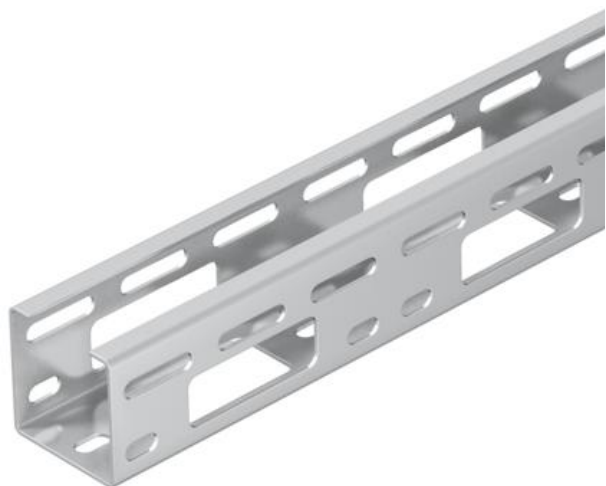

AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.



A4 Rustfrit stål 1.4571

2B blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6075152
Type	AZK 050 A4
Betegnelse 1	AZ-lillekanal
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	135,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

AZ-minikanal 50 A4

Artikelnummer: 6075152



Dimensioner

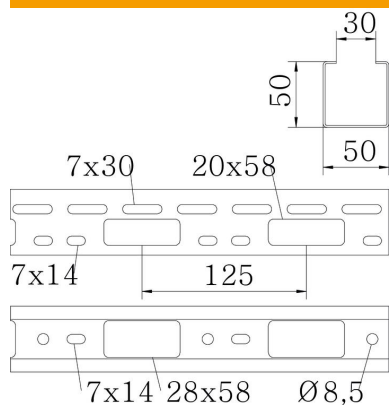


Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	50 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	25 cm ²
Effektivt tværsnit	2500 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 1,5m	2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,85 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,5 kN/m

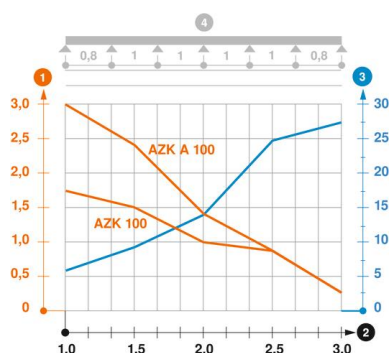

Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde