


# Teknisk datablad

## AZ-minikanal 150 A2

Artikelnummer: 6075330



AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

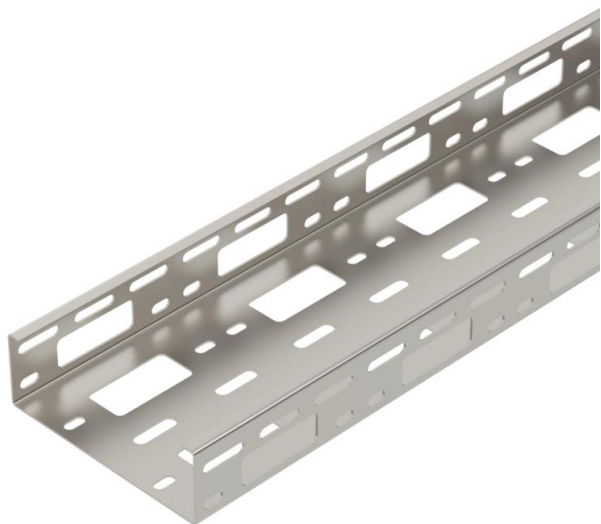

<b>A2</b>	Rustfrit stål
<b>2B</b>	blank, efterbehandlet

### Stamdata

Artikelnummer	6075330
Type	AZK 150 A2
Betegnelse 1	AZ-lillekanal
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x150x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	231,66 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


# Teknisk datablad

## AZ-minikanal 150 A2

Artikelnummer: 6075330



### Dimensioner

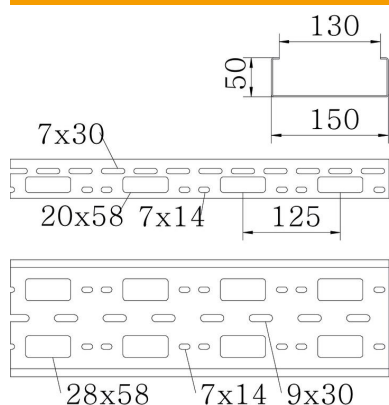


Dimension	50x150x1,5
Længde	3.000 mm
Bredde	150 mm
Højde	50 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	150 mm

### Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	75 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	7500 mm <sup>2</sup>
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej

### Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	3 kN/m
Støtteafstand 1,5m	2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m

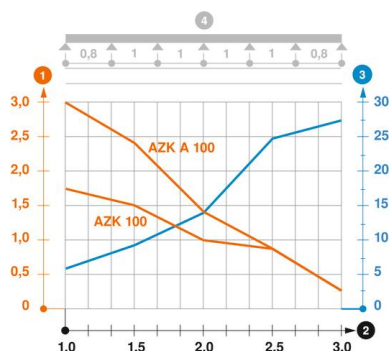

### Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde