


AZ-minikanal med sidehøjde 50 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

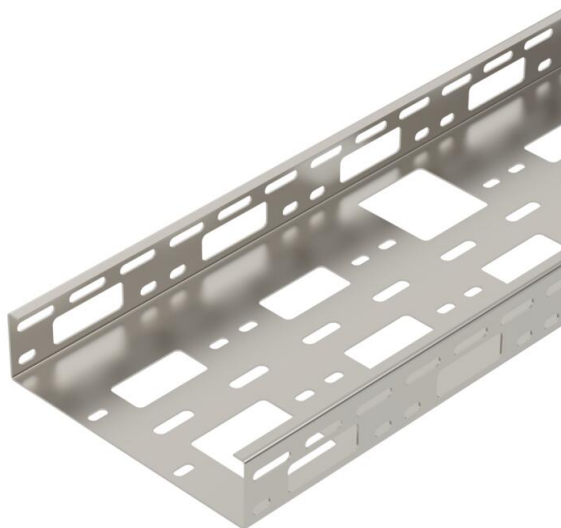

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6075355
Type	AZK 200 A2
Betegnelse 1	AZ-lillekanal
Betegnelse 2	Perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x200x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	280,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

AZ-minikanal 200 A2

Artikelnummer: 6075355



Dimensioner

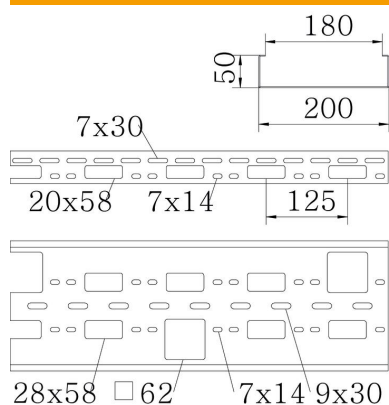


Dimension	50x200x1,5
Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Højde	50 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	200 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	100 cm ²
Effektivt tværsnit	10000 mm ²
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Nej

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1,9 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,3 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,3 kN/m

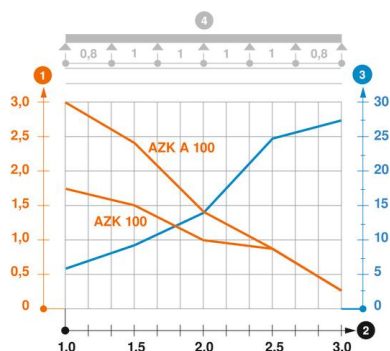

Belastningsdiagram AZ-minikanal

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde