

Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type F

Artikelnummer: 6119224



Datateknik-holder med lige udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type F har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen F er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Avaya/Systemax: M-serie.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationsøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

Stamdata

| | |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 6119224 |
| Type | DTG-2F AL1 |
| Betegnelse 1 | Dataudtag |
| Betegnelse 2 | Til type F |
| Producent | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Farve | Aluminium-lakeret |
| Materiale | Polykarbonat |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,1 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |


Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag lige, type F


Artikelnummer: 6119224



Dimensioner

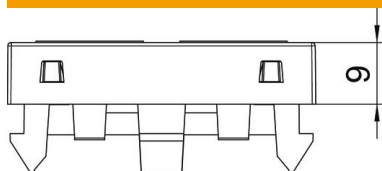

| | |
|--------|-------|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 45 mm |

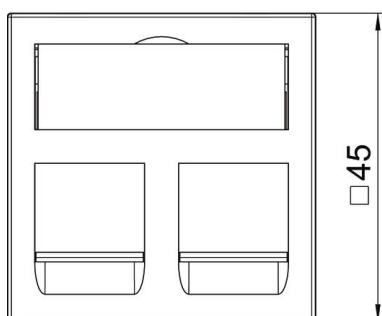

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| Overfladens udførelse | Mat |
| Fastgørelsesform | gå i indgreb |
| Skrivefelt | Med skrivefelt |
| Halogenfri | Ja |
| Klap | Nej |
| Kronemuffe | Nej |
| Med påtryk | Nej |
| Med støvbeskyttelse | Ja |
| Monteringsåbning | Type F |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Dybde | 9 mm |
| Bæring | Nej |
| Transparent | Nej |
| Anvendelse | Dataforbindelse, der kan indbygges |
| Trækafastningsmulighed | Nej |
| Sammensætning | Basiselement med central afdækningsplade |