

Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C, uden støvbeskyttelsesskyder

Artikelnummer: 6119286



Datateknik-holder med skråt udtag, uden låseskyder, til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen C (uden støvbeskyttelsesskyder) er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: 3M: Volition K6, K10 og kat. 6A.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationssøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

Stamdata

Artikelnummer	6119286
Type	DTS-02C RW1
Betegnelse 1	Dataudtag
Betegnelse 2	Til type C
Producent	OBO
Dimension	45x45mm
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C, uden støvbeskyttelsesskyder


Artikelnummer: 6119286



Dimensioner

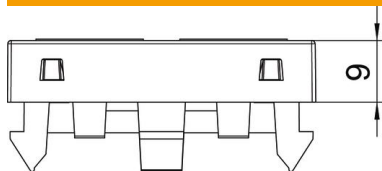

Bredde	45 mm
Højde	45 mm

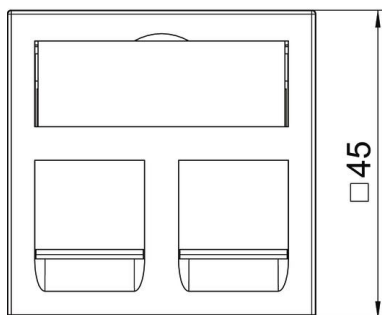

Teknisk data

Antal enheder	1
Overfladens udførelse	Mat
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Med skrivefelt
Halogenfri	Ja
Klap	Nej
Kronemuffe	Nej
Med påtryk	Nej
Med støvbeskyttelse	Nej
Monteringsåbning	Type C
Kapslingsklasse	IP20
Dybde	26 mm
Bæring	Nej
Transparent	Nej
Anvendelse	Dataforbindelse, der kan indbygges
Trækafastningsmulighed	Nej
Sammensætning	Basiselement med central afdækningsplade