

Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type A

Artikelnummer: 6119242



Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen A er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: AMP TYCO (uden støvbeskyttelsesklap): SL serie 110Connect og SL serie Toolless; Brand-Rex: Moduler med artikelnummer-endeelse ...JAKS000CR og ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 med blå adapter-clips, LANmark GG45 med metal-clips.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationssøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

Stamdata

| | |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 6119242 |
| Type | DTS-2A AL1 |
| Betegnelse 1 | Dataudtag |
| Betegnelse 2 | Til type A |
| Producent | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Farve | Aluminium-lakeret |
| Materiale | Polykarbonat |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,5 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |


Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type A

Artikelnummer: 6119242



Dimensioner

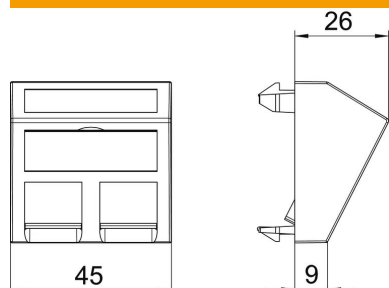

| | |
|--------|-------|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 45 mm |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| Antal enheder | 1 |
| Overfladens udførelse | Mat |
| Fastgørelsesform | gå i indgreb |
| Skrivefelt | Med skrivefelt |
| Halogenfri | Ja |
| Klap | Nej |
| Kronemuffe | Nej |
| Med påtryk | Nej |
| Med støvbeskyttelse | Ja |
| Monteringsåbning | Type A |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Dybde | 26 mm |
| Bæring | Nej |
| Transparent | Nej |
| Anvendelse | Dataforbindelse, der kan indbygges |
| Trækafastningsmulighed | Nej |
| Sammensætning | Basiselement med central afdækningsplade |