



Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type A har en monteringsåbning på 20,10 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen A er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: AMP TYCO (uden støvbeskyttelsesklap): SL serie 110Connect og SL serie Toolless; Brand-Rex: Moduler med artikelnummer-endeelse ...JAKS000CR og ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 med blå adapter-clips, LANmark GG45 med metal-clips.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationssøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

Stamdata

Artikelnummer	6119238
Type	DTS-2A RW1
Betegnelse 1	Dataudtag
Betegnelse 2	Til type A
Producent	OBO
Dimension	45x45mm
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type A

Artikelnummer: 6119238



Dimensioner

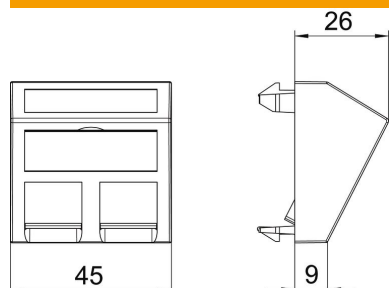

Bredde	45 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Antal enheder	1
Overfladens udførelse	Mat
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Med skrivefelt
Halogenfri	Ja
Klap	Nej
Kronemuffe	Nej
Med påtryk	Nej
Med støvbeskyttelse	Ja
Monteringsåbning	Type A
Kapslingsklasse	IP20
Dybde	26 mm
Bæring	Nej
Transparent	Nej
Anvendelse	Dataforbindelse, der kan indbygges
Trækafastningsmulighed	Nej
Sammensætning	Basiselement med central afdækningsplade