



Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datatekniktidslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type C har en monteringsåbning på 19,30 x 14,80 mm og er konstrueret til direkte fastgørelse af data-tidslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik- holder af typen C er beregnet til montering af de efterfølgende data-tidslutningsmoduler: BTR (konstruktion Keystone): kat.6A modul og UAE modul; Corning: moduler med Keystone-optag; CobiNet: CobiDat KS modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat.6A, Fixlink Keystone kat.6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 bøsningmoduler Keystone; OBO: type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: kat.6A med Keystone-fastgørelse; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationssøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

#### Stamdata

Artikelnummer	6119254
Type	DTS-2C AL 1
Betegnelse 1	Dataudtag
Betegnelse 2	Til type C
Producent	OBO
Dimension	45x45mm
Farve	Aluminium-lakeret
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type C

Artikelnummer: 6119254



### Dimensioner

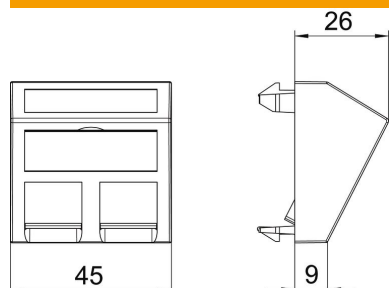

Bredde	45 mm
Højde	45 mm

### Teknisk data

Antal enheder	1
Overfladens udførelse	Mat
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Med skrivefelt
Halogenfri	Ja
Klap	Nej
Kronemuffe	Nej
Med påtryk	Nej
Med støvbeskyttelse	Ja
Monteringsåbning	Type C
Kapslingsklasse	IP20
Dybde	26 mm
Bæring	Nej
Transparent	Nej
Anvendelse	Dataforbindelse, der kan indbygges
Trækafastningsmulighed	Nej
Sammensætning	Basiselement med central afdækningsplade