



Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type PA har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen PA er beregnet til montering af de efterfølgende data-tilslutningsmoduler: Panduit: Mini-Com.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationsøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

Stamdata

Artikelnummer	6119266
Type	DTS-2PA AL1
Betegnelse 1	Dataudtag
Betegnelse 2	Til type PA
Producent	OBO
Dimension	45x45mm
Farve	Aluminium-lakeret
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type PA

Artikelnummer: 6119266



Dimensioner

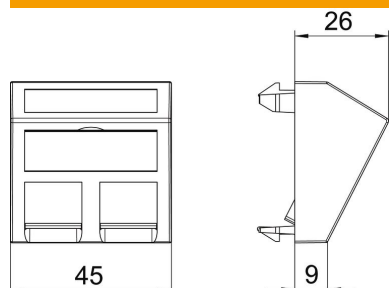

Bredde	45 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Antal enheder	1
Overfladens udførelse	Mat
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Med skrivefelt
Halogenfri	Ja
Klap	Nej
Kronemuffe	Nej
Med påtryk	Nej
Med støvbeskyttelse	Ja
Monteringsåbning	Type PA
Kapslingsklasse	IP20
Dybde	26 mm
Bæring	Nej
Transparent	Nej
Anvendelse	Dataforbindelse, der kan indbygges
Trækafastningsmulighed	Nej
Sammensætning	Basiselement med central afdækningsplade