

Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM

Artikelnummer: 6119302



Datateknik-holder med skråt udtag og låseskyder til montering af to datateknik-tilslutningsmoduler med RJ45-bøsning. Klik-fastgørelsessystemet er velegnet til vandret og lodret indbygning i systemomgivelserne. Type RM har en speciel modulmontering og er konstrueret til indirekte fastgørelse af data-tilslutningsmodulerne i monteringsåbningen.

Datateknik-holder af typen RM er beregnet til montering af efterfølgende data-tilslutningsmoduler: type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 og ASM-C6 G; R&M: kat. 5 og kat. 6 moduler uden holderplade.

Til installation i monteringskanaler Rapid 45 og Rapid 80, installationssøjler ISS og gulvsystemer.

PC Polykarbonat

Stamdata

Artikelnummer	6119302
Type	DTS-2RM AL1
Betegnelse 1	Dataudtag
Betegnelse 2	Til type RM
Producent	OBO
Dimension	45x45mm
Farve	Aluminium-lakeret
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,9 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Datateknik-holder, 1 modul, udtag skråt, type RM

Artikelnummer: 6119302



Dimensioner

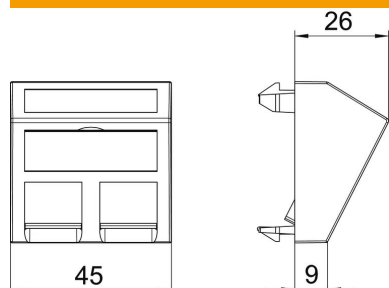

Bredde	45 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Antal enheder	1
Overfladens udførelse	Mat
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Med skrivefelt
Halogenfri	Ja
Klap	Nej
Kronemuffe	Nej
Med påtryk	Nej
Med støvbeskyttelse	Ja
Monteringsåbning	Type RM
Kapslingsklasse	IP20
Dybde	26 mm
Bæring	Nej
Transparent	Nej
Anvendelse	Dataforbindelse, der kan indbygges
Trækafastningsmulighed	Nej
Sammensætning	Basiselement med central afdækningsplade