


# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559

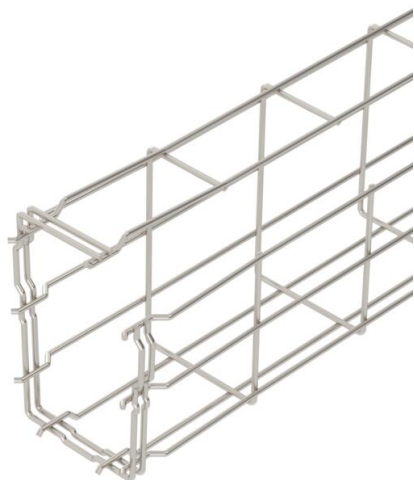

Gitterbakke i G-form af punktsvejset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



<b>A2</b>	Rustfrit stål 1.4301
<b>2B</b>	blank, efterbehandlet

### Stamdata

Artikelnummer	6005559
Type	G-GRM 150 100 A2
Betegnelse 1	G-gitterbakke Magic
Producent	OBO
Dimension	150x100x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	127,067 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


# Teknisk datablad

## G-gitterbakke Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



### Dimensioner

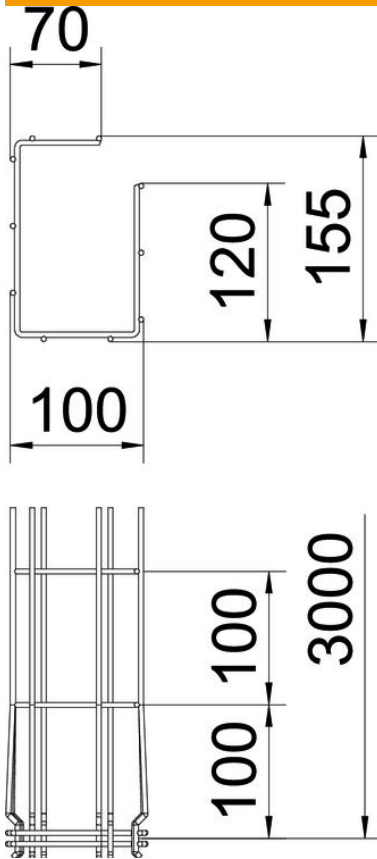

Længde	3.000 mm
Bredde	100 mm
Bredde	3,94 in
Højde	150 mm
Højde	5,91 in
Mål A	120 mm
Mål B	100 mm
Mål C	68 mm
Mål H	155 mm

### Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	107 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	10700 mm <sup>2</sup>
Profilform	G-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

# Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 150 A2

Artikelnummer: 6005559



## Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,6 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,35 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,3 kN/m