


Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520

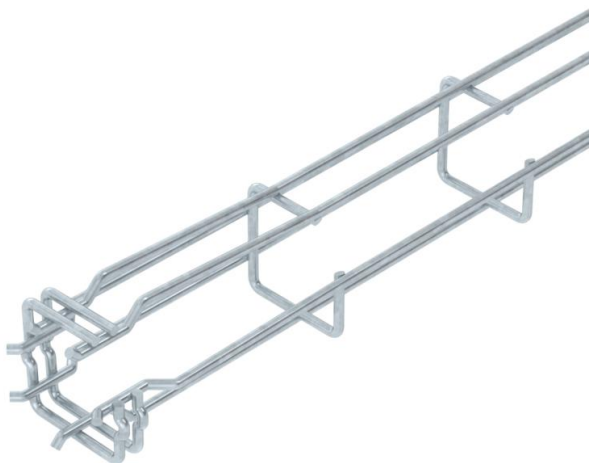

Gitterbakke i G-form af punktsvejet ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

| | |
|-------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6005520 |
| Type | G-GRM 50 50 FT |
| Betegnelse 1 | G-gitterbakke Magic |
| Producent | OBO |
| Dimension | 50x50x3000 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 68,567 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |


Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 50 FT


Artikelnummer: 6005520



Dimensioner

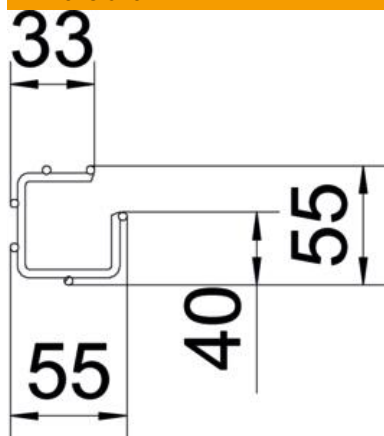

| | |
|--------|----------|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Bredde | 1,97 in |
| Højde | 50 mm |
| Højde | 1,97 in |
| Mål A | 38 mm |
| Mål B | 55 mm |
| Mål C | 33 mm |
| Mål H | 55 mm |

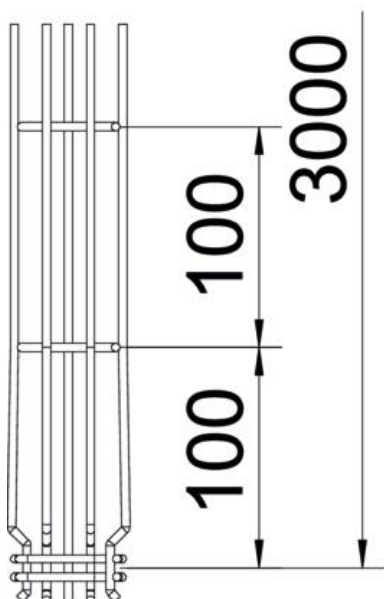

Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520



Teknisk data

| | |
|---|----------------------|
| Model forbindelser | integreret beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Loft Væg |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Integreret skillevæg | Uden |
| Effektivt tværsnit | 17 cm ² |
| Effektivt tværsnit | 1700 mm ² |
| Profilform | G-form |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Skruefri forbindelse | Ja |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | Klik-fastgørelse |

Belastninger

| | |
|----------------------------------|-------|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2,5 m |