


Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 75 A2

Artikelnummer: 6005553

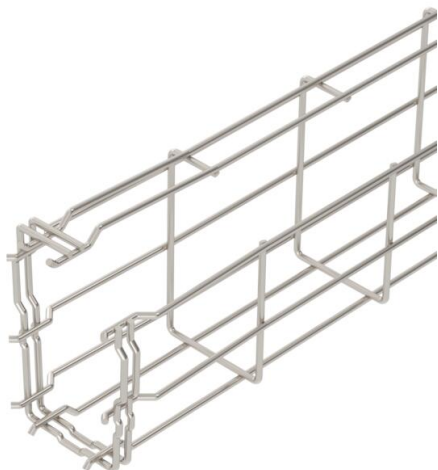

Gitterbakke i G-form af punktsvejsset ståltråd med forskellige sidehøjder og bredder.

Direkte montering på væg og loft er mulig. Informationer om belastning for de forskellige lægningstyper gives på forespørgsel.

Magnetisk skærmdæmpning 15 dB.



A2	Rustfrit stål 1.4301
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6005553
Betegnelse 1	G-gitterbakke Magic
Producent	OBO
Dimension	75x50x3000
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	79,467 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 75 A2


Artikelnummer: 6005553



Dimensioner

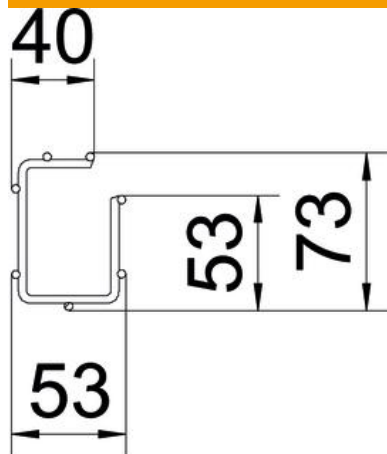

Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Bredde	1,97 in
Højde	75 mm
Højde	2,95 in
Mål A	53 mm
Mål B	53 mm
Mål C	38 mm
Mål H	73 mm

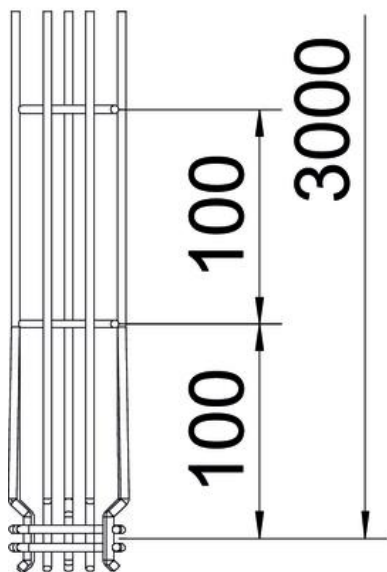

Teknisk datablad

G-gitterbakke Magic® 75 A2

Artikelnummer: 6005553



Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	22 cm ²
Effektivt tværsnit	2200 mm ²
Profilform	G-form
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m