


# Teknisk datablad

## Komponentindsats GES4M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405191

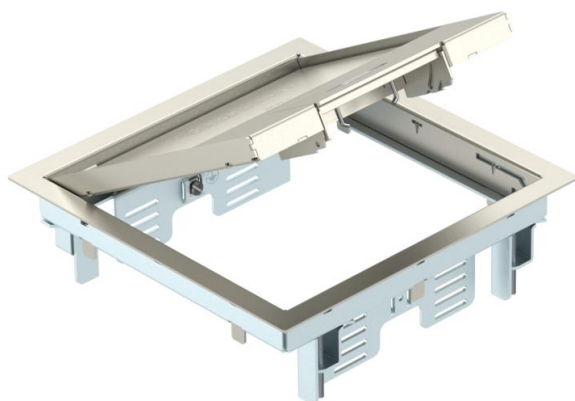

Gulvboks med gribebøjle til op til 6 Modul 45-enkeltenheder i 2 universalholdere UT3, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve til indendørs brug. Stige af galvaniseret stålplade Gulvbælægningens tykkelse er indstillet til 5 mm og kan justeres til 10 mm, hvis det er nødvendigt. Op til 4 installationsenheder kan anvendes med 50'er-centralplade. Gulvboks, 2-sporet, til montering af monteringsholder MT4. To APMT2 dækplader kan installeres.



A2 Rustfrit stål

### Stamdata

Artikelnummer	7405191
Type	GES4M-2 10U
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	223x223x70
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	260 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## Komponentindsats GES4M-2 med gribebøjle


Artikelnummer: 7405191



### Dimensioner



Længde	222 mm
Bredde	222 mm

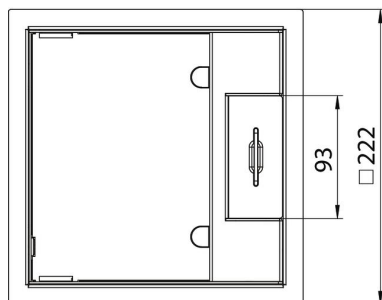

### Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	2
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Gulvhøjde min.	78 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	250/350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde udvendigt mål	222 mm
Længde indbygningsmål	201 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominal størrelse til monteringsenheder	4
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringsystem	MT3 / GB2

# Teknisk datablad

## Komponentindsats GES4M-2 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405191



### Teknisk data

Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm