

Teknisk datablad

Kvadratisk komponentindsats til et 55 mm tykt afretningslag

Artikelnummer: 7405037



Komponentindsats GES9 med fast højde på 55 mm til anvendelse i installationskanal-systemer i tørre rum med tørt rengjorte gulve i indendørs områder. Med to installationshuse til lodret montering af Modul 45-enheder med fire trækafastninger. Til montering af modul 45-enheder kræves også to indbygningsrammer.

Datamoduler er installeret med maksimalt to valgfri MPMT45 monteringsplader.

Indsatsen er udstyret med universelle monteringsbeslag.



PA Polyamid

Stamdata

Artikelnummer	7405037
Type	GES9 55U V 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til kanalmontering
Producent	OBO
Dimension	263x263x59
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	206,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par



Teknisk datablad

Kvadratisk komponentindsats til et 55 mm tykt afretningslag

Artikelnummer: 7405037



Dimensioner

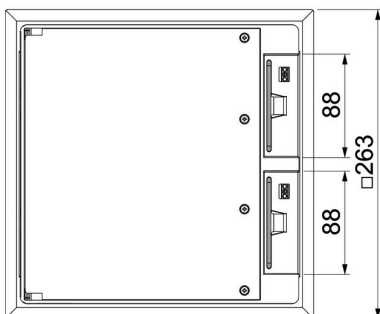

Længde	263 mm
Bredde	263 mm
Højde	59 mm
Mål h	55 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	8
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Tætningsmonteringsmulighed	Nej
Afretningslagets tykkelse min.	55 mm
Gulvhøjde min.	58 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde udvendigt mål	263 mm
Længde indbygningsmål	242 mm
Med gulvbelægningsudsparring	Nej
Nominal størrelse til monteringsenheder	9
Rammeudførelse	Ramme med tæppekant
Model til tung last	Nej
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm