

# Teknisk datablad

T-stykkeadapter, til installationskanal Rapid 45-2, type 53100

Artikelnummer: 6113100



T-stykke adapter til fremstilling af en 90°-forgrening fra systemstørrelse 53100 til systemstørrelse 53100.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

## Stamdata

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 6113100                                  |
| Type             | GK-TR53100RW                             |
| Betegnelse 1     | T-stykke adapter                         |
| Betegnelse 2     | Til Rapid 45-2                           |
| Producent        | OBO                                      |
| Dimension        | 160x62x56                                |
| Farve            | renhvid; RAL 9010                        |
| Materiale        | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 1  |
| Mængdeenhed      | Stykke                                   |
| Vægt             | 3,405 kg                                 |
| Vægtenhed        | kg/100 par                               |


# Teknisk datablad

T-stykkeadapter, til installationskanal Rapid 45-2, type 53100

Artikelnummer: 6113100



## Dimensioner

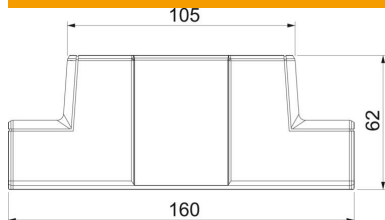

|        |         |
|--------|---------|
| Længde | 160 mm  |
| Bredde | 62 mm   |
| Højde  | 55,5 mm |

## Teknisk data

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Antal overdele                    | 0              |
| Udførelse                         | Lågfaconstykke |
| til kanalbredde                   | 100 mm         |
| til kanalhøjde                    | 53 mm          |
| Halogenfri                        | Ja             |
| Kabelklemme                       | Nej            |
| Kanalsamlestykke                  | Nej            |
| Monteringstype for overdele       | Vidtpændende   |
| Monteringshul i bunden            | Nej            |
| Overdelens bredde                 | 0 mm           |
| Overdelbredde 2                   | 0 mm           |
| Overdelbredde 3                   | 0 mm           |
| Kapslingsklasse                   | IP40           |
| Beskyttelsesfolie                 | Nej            |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK08           |
| Symmetrisk                        | Nej            |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -15 °C         |