


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 med skillevæg

Artikelnummer: 6006458

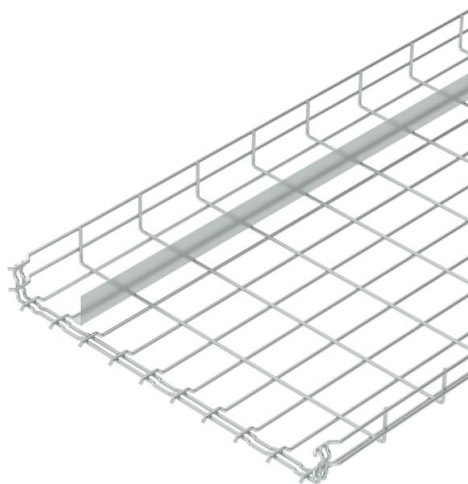

Gitterbakke med tilpasset beslag og påsvejet skillevæg i sidehøjden 55 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



St

Stål

G

galvanisk forzinket

Stamdata

Artikelnummer	6006458
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Betegnelse 2	Med 1 delespor
Producent	OBO
Dimension	55x500x3000
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	320 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 med skillevæg

Artikelnummer: 6006458



Dimensioner

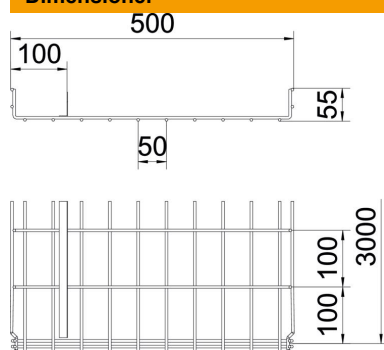


Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	19,69 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål A	399,5 mm
Mål B	500 mm
Mål H	58 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Integreret skillevæg	en
Effektivt tværsnit	220 cm ²
Effektivt tværsnit	22000 mm ²
Profilform	U-form
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2 m
Støtteafstand 1,0m	1,5 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,4 kN/m

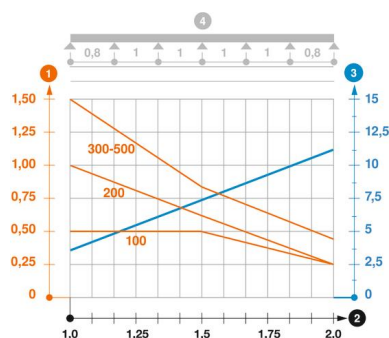

Belastningsdiagram gitterbakke GR-Magic type GRM-1T 55

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
 - 2 Støttebredde i m
 - 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
 - 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde