


# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001088

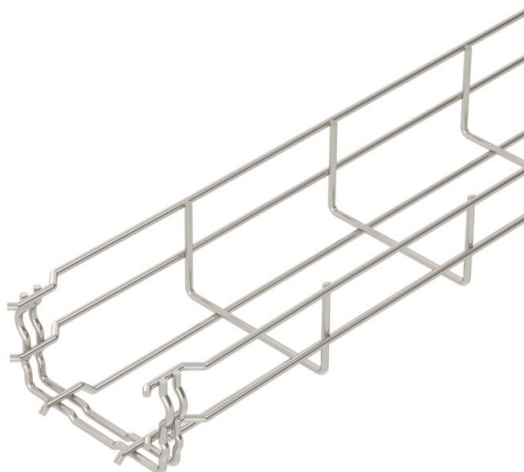

Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.  
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A4 | Rustfrit stål 1.4401  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer     | 6001088               |
| Type              | GRM 55 100 A4         |
| Betegnelse 1      | Gitterbakke GRM       |
| Producent         | OBO                   |
| Dimension         | 55x100x3000           |
| Materiale         | Rustfrit stål 1.4401  |
| Overflade         | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard |                       |
| Mindste SA-enhed  | 3                     |
| Mængdeenhed       | Meter                 |
| Vægt              | 72 kg                 |
| Vægtenhed         | kg/100 styk           |


# Teknisk datablad

## Gitterbakke GR-Magic® 55 A4


Artikelnummer: 6001088



### Dimensioner



|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 100 mm   |
| Bredde | 3,94 in  |
| Højde  | 55 mm    |
| Højde  | 2,17 in  |
| Mål B  | 100 mm   |
| Mål H  | 58 mm    |

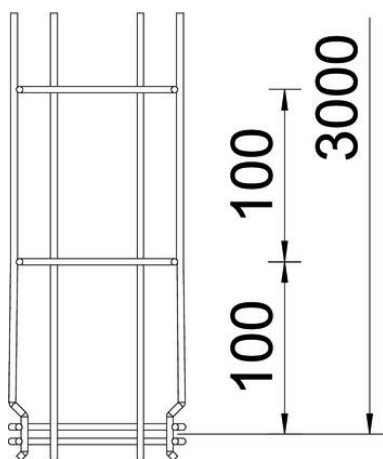


### Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Model forbindelser                          | integreret beslag    |
| Fastgørelsesform monterings-system          | Gulv Loft Væg        |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja                   |
| Integreret skillevæg                        | Uden                 |
| Effektivt tværsnit                          | 40 cm <sup>2</sup>   |
| Effektivt tværsnit                          | 4000 mm <sup>2</sup> |
| Profilform                                  | U-form               |
| Rustfrit stål, bejdset                      | Ja                   |
| Skruefri forbindelse                        | Ja                   |
| Udførelse til store afstande                | Nej                  |
| Belastningstype iht. IEC 61537              | Type II              |
| Forbindelsestype kabelbæresystem            | Klik-fastgørelse     |

#### Belastninger

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Anvendelige støtteafstande min.  | 1 m       |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2,5 m     |
| Støtteafstand 1,0m               | 0,35 kN/m |
| Støtteafstand 1,5m               | 0,2 kN/m  |
| Støtteafstand 2,0m               | 0,1 kN/m  |
| Støtteafstand 2,5m               | 0,1 kN/m  |

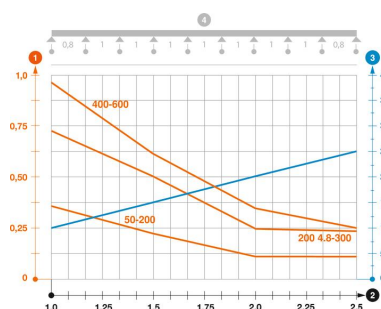

#### Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 55

- 1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
- 2 Støttebredde i m
- 3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
- 4 Belastningsskema ved prøvningsmetoden
- Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm
- Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde