


Gittervinkel til føring af ledninger og kabler i stålbjælker  
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

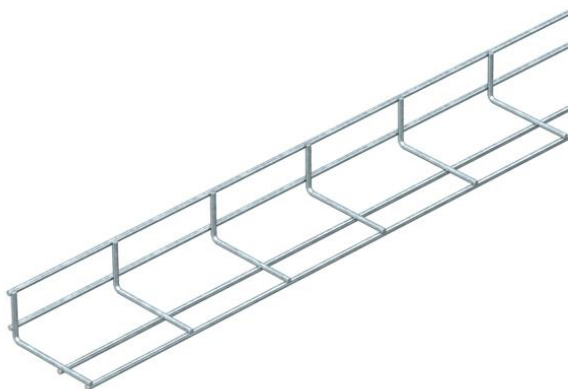


**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret


#### Stamdata

Artikelnummer	6003818
Type	GW 40 80 FT
Betegnelse 1	Gittervinkel
Producent	OBO
Dimension	80x40x2000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	63 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

### Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	40 mm
Bredde	1,57 in
Højde	80 mm

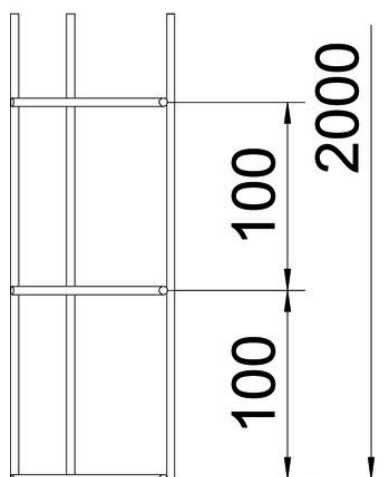

### Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	32 cm <sup>2</sup>
Effektivt tværsnit	3200 mm <sup>2</sup>
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet