

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS5030, slids 22mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1121466



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	1121466
Type	MS5030P3000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	3000x50x30
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	308,1 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS5030, slids 22mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1121466



Dimensioner

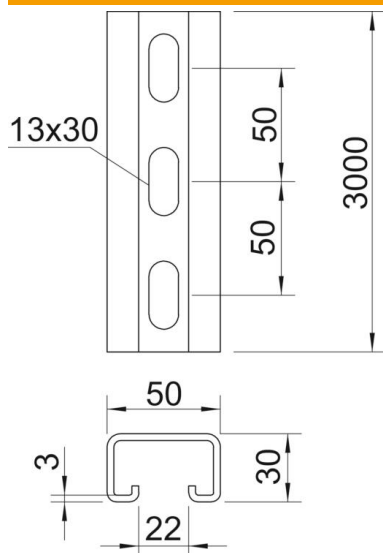

Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Materialetykkelse	3 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	3,39 cm ²
Statisk værdi Iy	3,99 cm
Statisk værdi Iz	13,11 cm
Statisk værdi Wy	3,95 cm ²
Statisk værdi Wz	6,38 cm ²