

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKS2, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409278



Nivellerbar kassette af størrelse R9 med ledningsudtag til indbygning af installationsenheder i gulve til tør rengøring i indendørs områder. Nivellerbar kassette med trådudtag, 3 spor. Det er muligt at installere 3 dækplatter APMT5. Til montering af 3 universalholdere UT4 til 6 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter.



A2 Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	7409278
Type	RKS2 R9 V20
Betegnelse 1	Rund gulvboks
Betegnelse 2	Med ledningsudgang
Producent	OBO
Dimension	Ø305mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	420 kg
Vægtenhed	kg/100 par



Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409278



Dimensioner

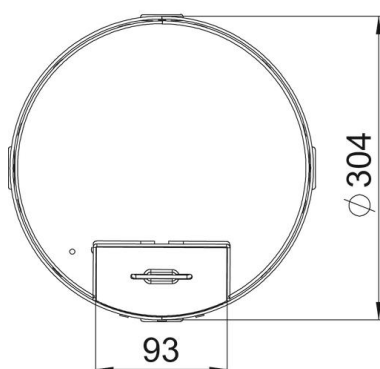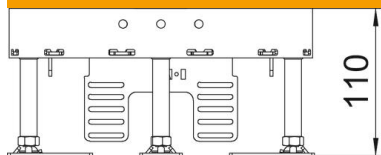

Længde	304 mm
Bredde	304 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvpleje	Tør
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	110 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominal størrelse til monteringsenheder	R9
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringsystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409278



Teknisk data

Gulvbelægningstykkelse | 20 mm