

# Teknisk datablad

## Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSN, messing

Artikelnummer: 7409202



Nivellerbar gulvboks i størrelse 4 med ledningsudtag til indbygning af installationsenheder i gulve til tør rengøring i indendørs områder. Nivellerbar kassette med trådudtag, 2 spor. Det er muligt at installere 2 dækplatter APMT2. Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45-komponenter.



**CuZn**  
37 messing

### Stamdata

Artikelnummer	7409202
Type	RKSN2 4 MS 20
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks
Betegnelse 2	Med ledningsudgang
Producent	OBO
Dimension	200x200mm
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	322,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RКСN, messing

Artikelnummer: 7409202



## Dimensioner

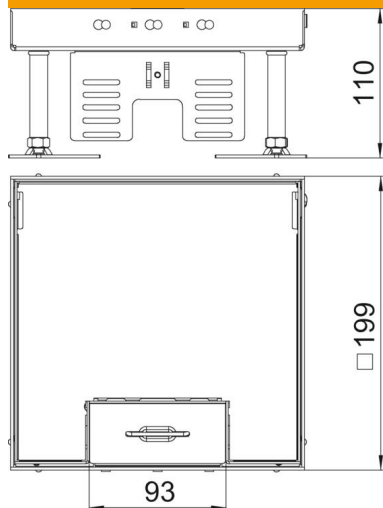

Mål h 105 mm

## Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal indlægsdåser	2
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvpleje	Tør
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	150 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Længde indbygningsmål	201 mm
Nominal størrelse til monteringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringsystem	UT3
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkel	20 mm