


# Teknisk datablad

## Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSRNUZD3, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409300

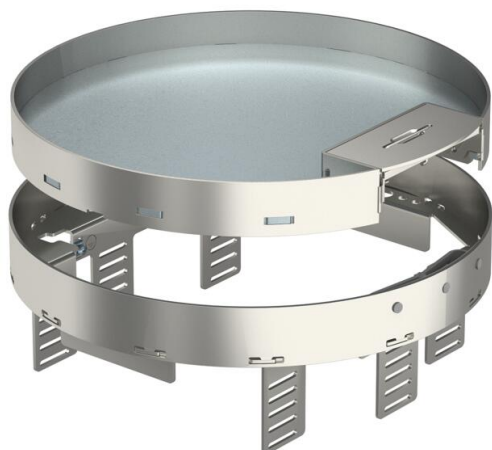

Nivellerbar kassette af størrelse R7 med ledningsudtag, frakoblet fra gulvet, til indbygning af installationsenheder i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder, til montering i gulvkanaldåser UZD350-3 med monteringsplade DUG350-3R7 eller i UGD350-3R7. Montering udføres med nivelleringsvinkler (skal bestilles separat) i gulvkanaldåsernes aluminium-rammeprofil.

Det er muligt at installere 2 dækplatter APMT2 og en APMT5. Til montering af 2 universalholdere UT3 og en UT4 til 7 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 10 Modul 45-komponenter.



A2 Rustfrit stål

### Stamdata

Artikelnummer	7409300
Type	RKSRN2UZD3R7VS25
Betegnelse 1	Rund gulvboks
Betegnelse 2	Med ledningsudgang
Producent	OBO
Dimension	Ø275mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	302 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSRNUZD3, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409300



## Dimensioner

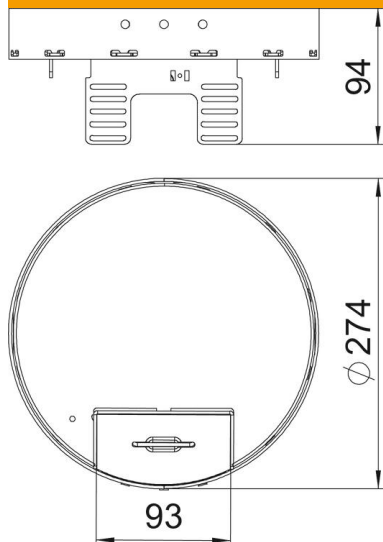

Længde	274 mm
Bredde	274 mm
Højde	94 mm

## Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	10
Antal indlægsdåser	3
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvpleje	Tør
Kan kobles fra	Ja
Gulvhøjde min.	94 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Nej
Egnet til montering i hulrumsgulv	Nej
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominal størrelse til monteringsenheder	R7
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringsystem	UT3 / UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 3.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 2.500 N
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	25 mm