


# Teknisk datablad

## Sort pulverbelagt stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046570



EI-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med grafri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 2 (middel).

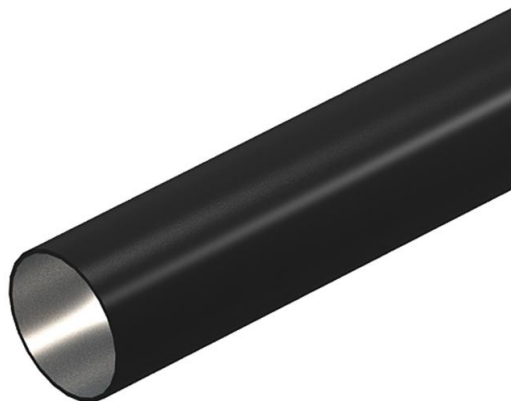

**St** Stål

**PE50** PES50 - polyester/epoxy

### Stamdata

Artikelnummer	2046570
Type	S50W SW
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	Uden gevind
Producent	OBO
Dimension	Ø50, 3000mm
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	Stål
Overflade	PES50 - polyester/epoxy
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	15
Mængdeenhed	Meter
Vægt	176 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

# Teknisk datablad

Sort pulverbelagt stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046570



## Dimensioner



Længde	3.000 mm
Mål D	50 mm
Mål L	3.000 mm
Mål m (mm)	M50
Mål t	1,2 mm

3000

## Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse rør	stiv uden gevind

### Teknisk data

Betoninstallation	Ja
Bøjningsreaktion	Stiv
Trykstyrke	Tung (1250 N)
Brugstemperatur maks.	+ 250 °C
Brugstemperatur min.	- 45 °C
Hulmursinstallation	Ja
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Nej
Installation i det fri	Nej
Klassificeringskode	44561
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Med mufte	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
Slagstyrke	Tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvendelsesområde maks.	250 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-45 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	Ja
Gulvkanalinstallation (cement)	Ja
Forsækning	Ja