

# Teknisk datablad


## Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt

Artikelnummer: 6120050



Stikdåse med beskyttelseskontakt 3-dobbelt 0°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Til installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler, installationssøjler, gulvkanaler og Deskboxe.

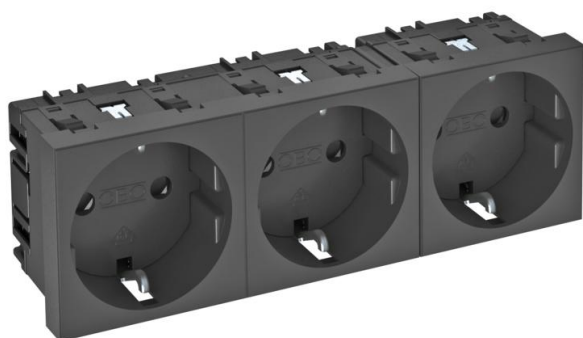

PC Polykarbonat

### Stamdata

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Artikelnummer    | 6120050             |
| Type             | STD-D0 SWGR3        |
| Betegnelse 1     | Stikdåse 0 , 3-x    |
| Betegnelse 2     | Beskyttelseskontakt |
| Producent        | OBO                 |
| Dimension        | 250V, 10/16A        |
| Farve            | sortgrå; RAL 7021   |
| Materiale        | Polykarbonat        |
| Mindste SA-enhed | 1                   |
| Mængdeenhed      | Stykke              |
| Vægt             | 12,2 kg             |
| Vægtenhed        | kg/100 par          |



# Teknisk datablad

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt

Artikelnummer: 6120050



## Dimensioner

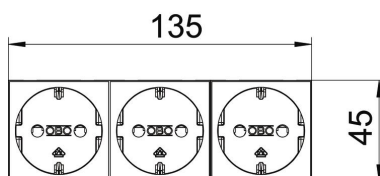

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 135 mm |
| Højde  | 45 mm  |

## Teknisk data

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dækplade  | Centralplade               |
| Aflukkelig  | Nej                        |
| Tilslutningsform  | Stikklemme                 |
| Antal enheder   | 3                          |
| Antal moduler (ved modulkonstruktion)                       | 0                          |
| Antal stikdåser med afbryder                                | 0                          |
| Antal poler   | 2                          |
| Påtryk/mærkning   | Uden påtryk                |
| Udførelse   | 3-dobbelt 0°               |
| Overfladens udførelse                                       | Mat                        |
| Udførelse   | SCHUKO                     |
| Udkastmekanisme   | Nej                        |
| Fastgørelsesform  | gå i indgreb               |
| Skrivefelt  | Nej                        |
| Driftstemperatur maks.                                      | 40 °C                      |
| Driftstemperatur min.                                       | -5 °C                      |
| øget berøringsbeskyttelse                                   | Ja                         |
| Fejlstrømsbeskyttelse for vanskelige betingelser (iht. VDE) | Nej                        |
| Gangreserve   | Nej                        |
| Halogenfri  | Ja                         |
| Isoleret montering  | Nej                        |
| Klap  | Nej                        |
| Kodning   | Nej                        |
| Kontrollampe  | Nej                        |
| Med tilkobler/afbryder                                      | Nej                        |
| Med finsikring  | Nej                        |
| Med funktionsbelysning                                      | Nej                        |
| Med orienteringslys   | Nej                        |
| Monteringstype  | Installationskanal         |
| Mærkespænding   | 250 V                      |
| Mærkestrøm  | 16 A                       |
| Kapslingsklasse   | Øvrige                     |
| Specialstrømforsyning                                       | uden specialstrømforsyning |

# Teknisk datablad

Stikdåse 0°, beskyttelseskontakt, 3-dobbelt

Artikelnummer: 6120050



## Teknisk data

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Stikdåser udførelse      | Beskyttelseskontakt |
| Stikdåser vinkel         | 0°                  |
| Dybde                    | 42 mm               |
| Transparent              | Nej                 |
| Drejet centralindsats    | Nej                 |
| Godkendelser             | VDE                 |
| Overspændingsbeskyttelse | Nej                 |