


# Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, med universal-holder UT3, 3-dobbelt VDE, messing  
Artikelnummer: 7427204



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug. Installationshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

To universal-holdere UT3, en 3-dobbelt beskyttelseskontaktstikdåse med dækplade samt to enkelt-dækplader til installationskomponenter med holdering er en del af leveringsomfanget.  
Synlige overflader i gulvbelægningen af messing.

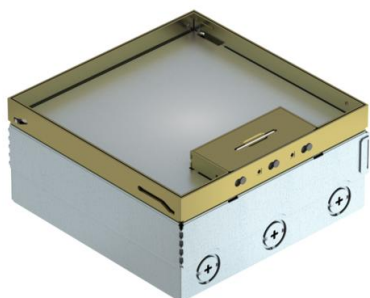

**CuZn**  
37 messing

## Stamdata

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikelnummer    | 7427204          |
| Type             | UDHOME4 2M V     |
| Betegnelse 1     | Gulvboks komplet |
| Betegnelse 2     | 3-x VDE-stikdåse |
| Producent        | OBO              |
| Materiale        | Messing          |
| Mindste SA-enhed | 1                |
| Mængdeenhed      | Stykke           |
| Vægt             | 388 kg           |
| Vægtenhed        | kg/100 par       |


# Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, med universal-holder UT3, 3-dobbelt  
VDE, messing




Artikelnummer: 7427204



## Dimensioner

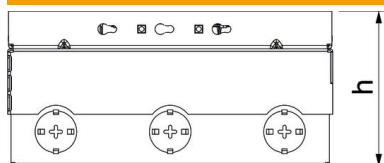

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 202 mm |
| Bredde | 202 mm |

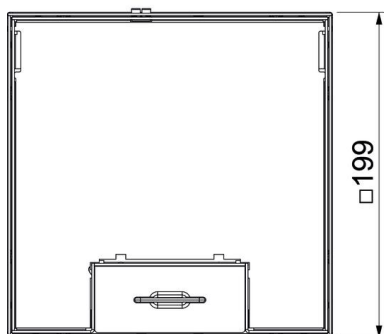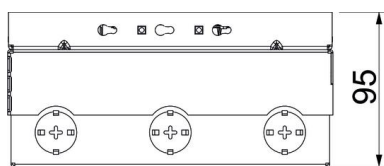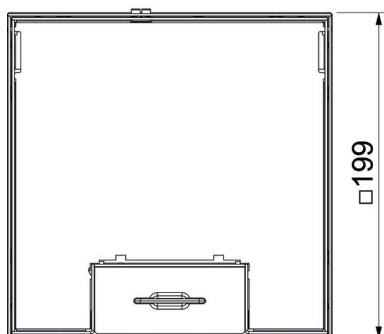

# Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME4, med universal-holder UT3, 3-dobbelt VDE, messing  
Artikelnummer: 7427204



## Teknisk data

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Antal indlægsdåser                        | 2                       |
| Udførelse                                 | Kvadratiske             |
| Udførelse ledningsudgang                  | Drejeligt ledningsudtag |
| Belægning                                 | 2 UT3, 3-x VDE-stikdåse |
| Gulvbelægnings-beskyttelsesramme          | Nej                     |
| Udførelse med låg                         | Gulvbelægningsudsparing |
| Afretningslagets tykkelse maks.           | 110 mm                  |
| Afretningslagets tykkelse min.            | 95 mm                   |
| Gulvhøjde maks.                           | 125 mm                  |
| Gulvhøjde min.                            | 95 mm                   |
| Egnet til montering af dobbeltbund        | Nej                     |
| Egnet til montering i hulrumsgulv         | Ja                      |
| Egnet til våd rengøring                   | Nej                     |
| Egnet til gulvkanaler                     | Nej                     |
| Længde udvendigt mål                      | 199 mm                  |
| Længde indbygningsmål                     | 202 mm                  |
| Med gulvbelægningsudsparing               | Ja                      |
| Nivelleringsområde maks.                  | 125 mm                  |
| Nivelleringsområde min.                   | 95 mm                   |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand  | IP20                    |
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP40                    |
| Beskyttelsesgrad IK-kode                  | IK10                    |
| Åbningsmekanisme                          | Gribebøjle              |