

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, to dobbelte VDE, rustfrit stål

Artikelnummer: 7427300



Kvadratisk gulvboks til anvendelse i hulrumsgulve og gulve med afretningslag, til tør rengøring til indendørs brug. Installationshus med udslagsblanketter til rør (M25). Overdelen kan indstilles i niveau med gulvbelægningens overside ved hjælp af 4 justerbare støtteben. Mindste indbygningsdybde er 95 mm, nivelleringsområdet + 30 mm.

Tre universalholdere UT4 til indbygning af Modul 45®-komponenter er del af leveringsomfanget. En universalholder er udstyret med to dobbelte beskyttelseskontaktstikdåser i farven ren hvid. De to øvrige universalholdere er forsynet med en dækplade til standard-komponentindbygning samt en blindafdækning.

Synlige overflader i gulvbelægningen af rustfrit stål.



VA Rustfrit stål

Stamdata

Artikelnummer	7427300
Type	UDHOME9 2V UT V
Betegnelse 1	Gulvboks komplet
Betegnelse 2	To 2-x VDE-stikdåser
Producent	OBO
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	520,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, to dobbelte VDE, rustfrit stål




Artikelnummer: 7427300



Dimensioner

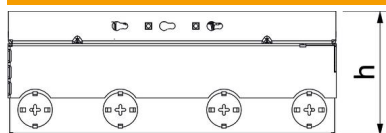

Længde	246 mm
Bredde	246 mm

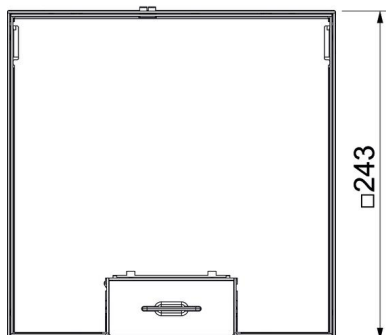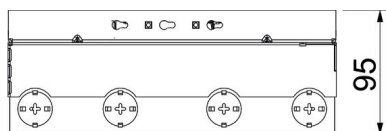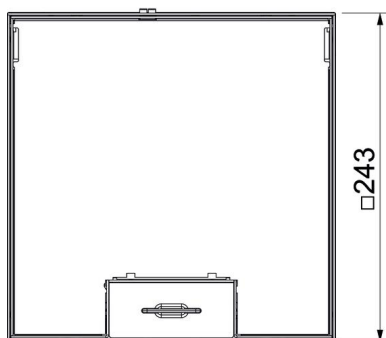

Teknisk datablad

Gulvboks UDHOME9, to dobbelte VDE, rustfrit stål



Artikelnummer: 7427300

Teknisk data

Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Belægning	3 UT4, 2 2-x VDE-stikdåse
Udførelse med låg	Gulvbelægningsudsparing
Afretningsslagets tykkelse maks.	110 mm
Afretningsslagets tykkelse min.	95 mm
Gulvhøjde maks.	125 mm
Gulvhøjde min.	95 mm
Egnet til gulvkanaler	Nej
Længde udvendigt mål	243 mm
Længde indbygningsmål	246 mm
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	95 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Åbningsmekanisme	Gribebøjle