



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6342318 |
| Betegnelse 1 | U-pendel |
| Betegnelse 2 | 3-sidet perforeret |
| Producent | OBO |
| Dimension | 50x30x1000 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 133 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |


Teknisk datablad

US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342318



Dimensioner

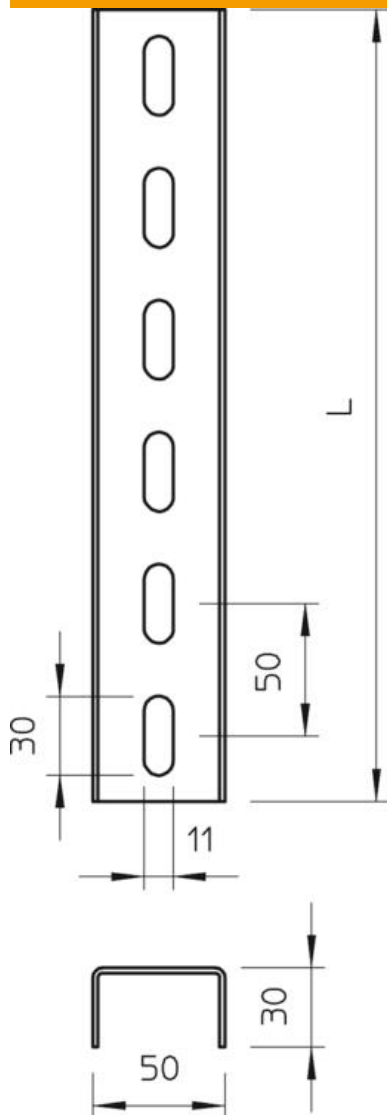

| | |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Længde | 1.000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 30 mm |
| Mål L | 1.000 mm |

Teknisk data

| | |
|---|----------------------|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | 3 sider med huller |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja |
| Hulbredde | 11 mm |
| Materialetykkelse | 2 mm |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | U-profil |
| Rillebredde | 30 mm |
| Statisk værdi A | 1,42 cm ² |
| Statisk værdi ly | 1,52 cm |
| Statisk værdi lz | 5,72 cm |
| Statisk værdi Wy | 0,7 cm ² |
| Statisk værdi Wz | 2,29 cm ² |