



Loftpendel (U-profil) med målene 50 x 30 mm med påsvejset topplade.

Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6342368
Type	US 3 K 100 FT
Betegnelse 1	Loftpendel
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	50x30x1000
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	162 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

US 3-loftpendel FT

Artikelnummer: 6342368



Dimensioner

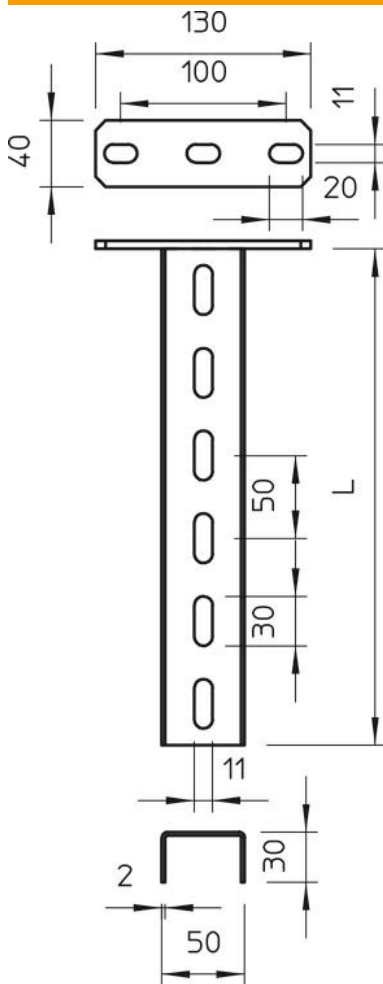

Længde	1.000 mm
Længde	3,28 ft
Bredde	50 mm
Højde	30 mm
Pladetykkelse	0,08 in
Mål L	1.000 mm

Belast



Belast



Max. tota
= 10 cm
of ETA(a

Teknisk data

Udførelse	U-profil
Konsollængde 200	2,1 kN
Konsollængde 400	1,1 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	2 mm
Maksimal trækbelastning	5 kN
Med fortanding	Nej