



Loftpendel (U-profil) med målene 50 x 30 mm med påsvejset topplade.

Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret

#### Stamdata

Artikelnummer	6342351
Type	US 3 K 20 FT
Betegnelse 1	Loftpendel
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	50x30x200
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	50,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## US 3-loftpendel FT

Artikelnummer: 6342351



### Dimensioner

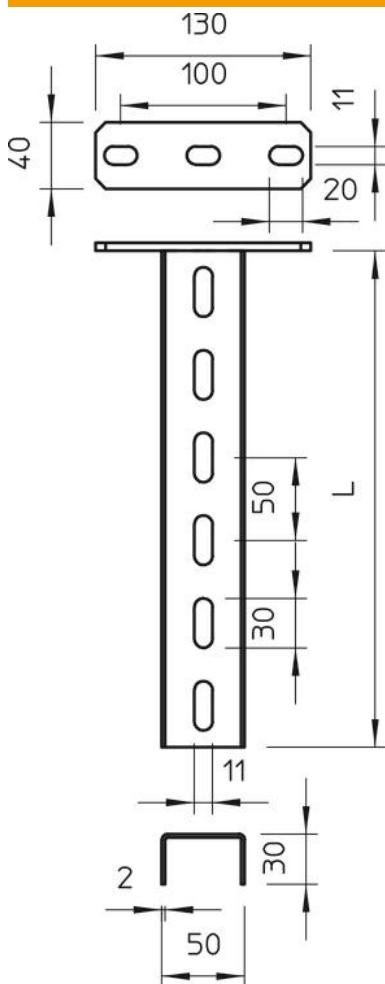

Længde	200 mm
Længde	0,65 ft
Bredde	50 mm
Højde	30 mm
Pladetykkelse	0,08 in
Mål L	200 mm

### Belast



### Belast



Max. tota  
= 10 cm  
of ETA(a

### Teknisk data

Udførelse	U-profil
Konsollængde 200	2,7 kN
Konsollængde 400	1,5 kN
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	2 mm
Maksimal trækbelastning	5 kN
Med fortanding	Nej