



Loftpendel (U-profil) med målene 50 x 30 mm med påsvejset topplade.

Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret

#### Stamdata

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnummer     | 6342353                |
| Type              | US 3 K 30 FT           |
| Betegnelse 1      | Loftpendel             |
| Betegnelse 2      | Med påsvejset topplade |
| Producent         | OBO                    |
| Dimension         | 50x30x300              |
| Materiale         | Stål                   |
| Overflade         | Varmgalvaniseret       |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461        |
| Mindste SA-enhed  | 1                      |
| Mængdeenhed       | Stykke                 |
| Vægt              | 64,4 kg                |
| Vægtenhed         | kg/100 par             |


# Teknisk datablad

## US 3-loftpendel FT

Artikelnummer: 6342353



### Dimensioner

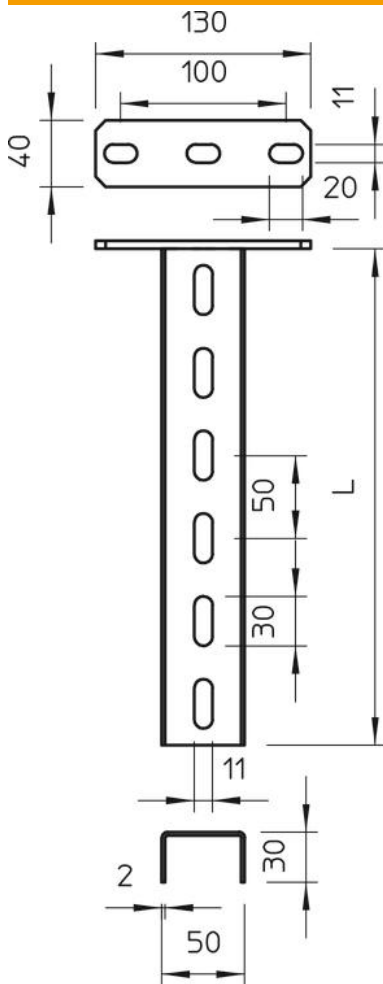

|               |         |
|---------------|---------|
| Længde        | 300 mm  |
| Længde        | 0,98 ft |
| Bredde        | 50 mm   |
| Højde         | 30 mm   |
| Pladetykkelse | 0,08 in |
| Mål L         | 300 mm  |

### Belast



### Belast



Max. tota  
= 10 cm  
of ETA(a

### Teknisk data

|   |          |
|---|----------|
| Udførelse                                   | U-profil |
| Konsollængde 200                            | 2,7 kN   |
| Konsollængde 400                            | 1,5 kN   |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja       |
| Materialetykkelse                           | 2 mm     |
| Maksimal trækbelastning                     | 5 kN     |
| Med fortanding                              | Nej      |