


Teknisk datablad

UZD350-3 til afretningslag med en tykkelse på 115-170 mm

Artikelnummer: 7410047

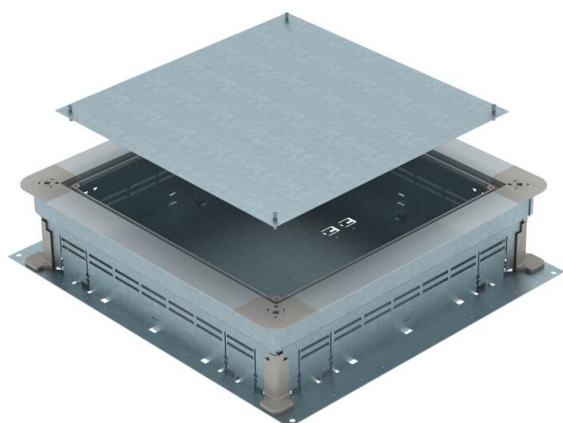

Kabelførings- og -afgreningsdåser dækket af afretningslaget med sidevægge bestående af stålplader. Til montering af monteringsenheder i monteringsdæksel (skal bestilles separat). Kan nivelleres trinløst ift. nom. cementhøjde (hurtig nivelering mulig) og cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med mulighed for lydteknisk isolering efter cementafretning og med systemtilbehør også til anvendelse til tung belastning. Sidevægge forberedt til kanalbredder 250 og 350 mm.



St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7410047
Betegnelse 1	Træk- og afgreningsdåse
Betegnelse 2	til afretningslag 115-170 mm
Producent	OBO
Dimension	510x467x115
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	665 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

UZD350-3 til afretningslag med en tykkelse på 115-170 mm

Artikelnummer: 7410047



Dimensioner

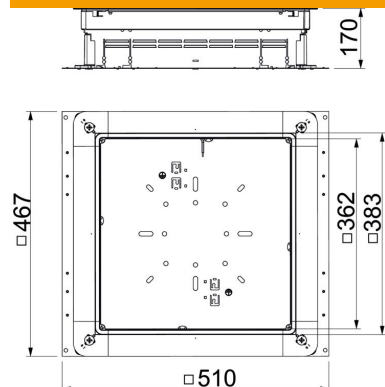

Mål a	362 mm
Mål A	467 mm
Mål B	510 mm
Mål b	383 mm

Teknisk data

Gulvplade	Ja
Udførelse med låg	Universel
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Afretningslagets tykkelse maks.	170 mm
Afretningslagets tykkelse min. til rørtilslutning	115 mm
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Kanalbredde maks.	350 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøjde maks.	48 mm
Kanalhøjde min.	28 mm
Min. cementtykkelse	115
Størrelse	350 mm
Nivelleringsområde maks.	170 mm
Nivelleringsområde min.	115 mm