


# Teknisk datablad

UZD250-3 til afretningslag med en tykkelse på 165-220 mm

Artikelnummer: 7410052



Træk- og afgreningsdåse til gulvkanal, til installationskanalsystemer dækket af afretningslaget.  
Sidevægge forberedt til kanalbredder 250 mm.

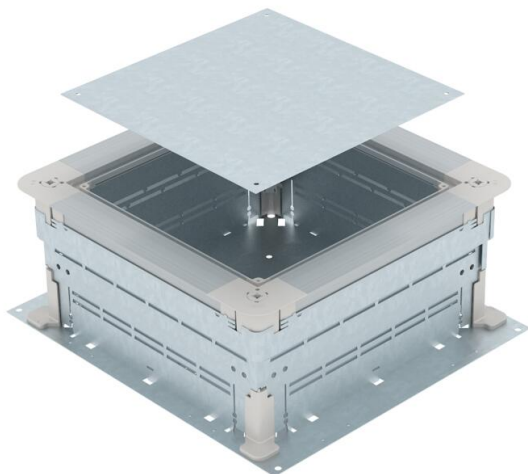

<b>St</b>	Stål
<b>FS</b>	båndgalvaniseret

## Stamdata

Artikelnummer	7410052
Type	UZD 165220 250-3
Betegnelse 1	Træk- og afgreningsdåse
Betegnelse 2	til afretningslag 165-220 mm
Producent	OBO
Dimension	410x367x165
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	530 kg
Vægtenhed	kg/100 par

# Teknisk datablad

UZD250-3 til afretningslag med en tykkelse på 165-220 mm


Artikelnummer: 7410052



## Dimensioner



Mål a	262 mm
Mål A	367 mm
Mål B	410 mm
Mål b	283 mm

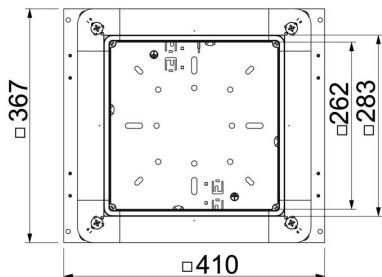

## Teknisk data

Gulvplade	Ja
Kan forsænkes i niveau med gulvet	Nej
Udførelse med låg	Universel
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Afretningslagets tykkelse maks.	220 mm
Afretningslagets tykkelse min.	165 mm
til rørtilslutning	Nej
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til gulvkanaler	Ja
Installationsplads maks.	21,2 dm <sup>3</sup>
Installationsplads min.	15,66 dm <sup>3</sup>
Kanalbredde maks.	250 mm
Kanalbredde min.	190 mm
Kanalhøjde maks.	48 mm
Kanalhøjde min.	28 mm
Min. cementtykkelse	165
Størrelse	250 mm
Nivelleringsområde maks.	220 mm
Nivelleringsområde min.	165 mm