


# Teknisk datablad

UZD350-3 med rørindføring til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Artikelnummer: 7410035

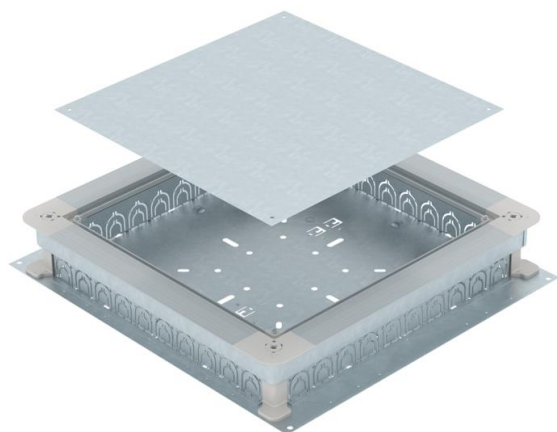

Kabelførings- og -afgreningsdåser til gulvet til hver 10 installationsrør pr. side (M20 eller M32) med sidevægge bestående af stålplader. Til montering af monteringsenheder i monteringsdæksel (skal bestilles separat). Kan nivelleres trinløst ift. nom. cementsøjde (hurtig nivellering mulig) og cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med mulighed for lydteknisk isolering efter cementafretning og med systemtilbehør også til anvendelse til tung belastning.



**St** Stål

**FS** båndgalvaniseret

## Stamdata

Artikelnummer	7410035
Betegnelse 1	Træk- og afgreningsdåse
Betegnelse 2	til afretningslag 70-125 mm
Producent	OBO
Dimension	510x467x70
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	590 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

UZD350-3 med rørindføring til afretningslag med en tykkelse på 70-125 mm

Artikelnummer: 7410035



## Dimensioner

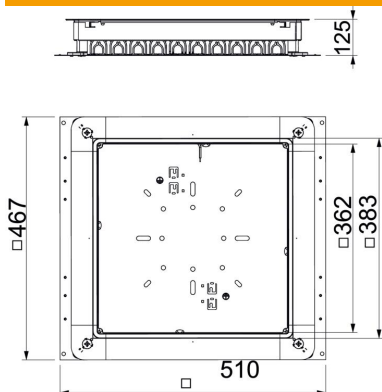

Mål a	362 mm
Mål A	467 mm
Mål B	510 mm
Mål b	383 mm

## Teknisk data

Gulvplade	Ja
Kan forsænkes i niveau med gulvet	Ja
Udførelse med låg	Universel
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Kan kobles fra	Ja
Afretningslagets tykkelse maks.	125 mm
Afretningslagets tykkelse min. til rørtilslutning	70 mm
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Min. cementtykkelse	70
Størrelse	350 mm
Nivelleringsområde maks.	125 mm
Nivelleringsområde min.	70 mm