


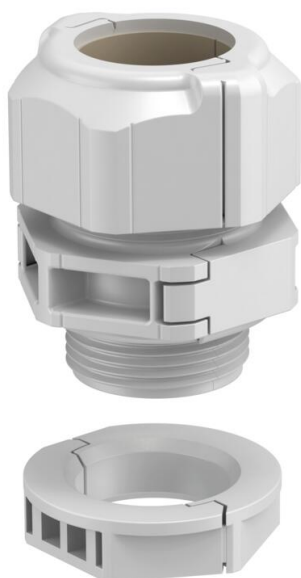

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruning. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskrningen kan deles.

V-TEC TB er også uovertruffen, når en eksisterende installation eftermonteres eller som en "reparationsskrueforbindelse", i hvilket tilfælde den kan installeres uden at afmontere færdigmonterede kabler og uden at afbryde den igangværende produktion.

De forskellige pakningsindsatser giver mulighed for kabeltætning af forskellige kabeldiametre afhængigt af den valgte pakningsindsats. Spredetangen er det ideelle hjælpemiddel til åbning af pakningsindsatsen. Dermed er det nemt og hurtigt at indlægge de enkelte kabler.

Forskruningssættet består af en mellemstuds, en topmøtrik og en pakning, den delte kontramøtrik er naturligvis også del af leverancen.



**PC** Polykarbonat

#### Stamdata

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Artikelnummer    | 2024925                  |
| Type             | V-TEC TB25 18-20         |
| Betegnelse 1     | Kabelforskruning, delbar |
| Betegnelse 2     | Pakningsindsats, 1 kabel |
| Producent        | OBO                      |
| Dimension        | M25                      |
| Farve            | Lysegrå                  |
| Materiale        | Polykarbonat             |
| Mindste SA-enhed | 5                        |
| Mængdeenhed      | Stykke                   |
| Vægt             | 2,29 kg                  |
| Vægtenhed        | kg/100 par               |


# Teknisk datablad

Delelig kabelforskruning, pakningsindsats, 1 kabel, lysegrå

Artikelnummer: 2024925



## Dimensioner

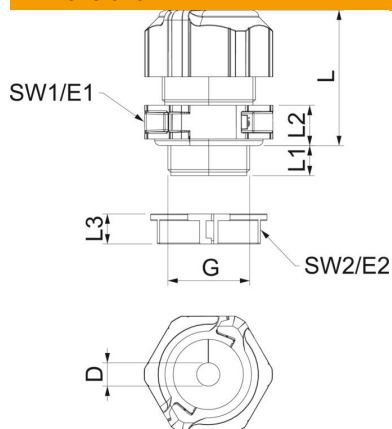

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 35 mm      |
| Bredde      | 38,5 mm    |
| Højde       | 50 mm      |
| Mål D       | 20 mm      |
| Mål E1 (mm) | 38,5 mm    |
| Mål E2      | 33,8 mm    |
| Mål G       | M25x1,5 mm |
| Mål L       | 41 mm      |
| Mål L maks. | 40 mm      |
| Mål L min.  | 31,5 mm    |
| Mål L1      | 11 mm      |
| Mål L2      | 10 mm      |
| Mål L3      | 9 mm       |

## Teknisk data

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Antal huller                      | 1                                                    |
| Pakningens type                   | Tætningsring                                         |
| Udførelse                         | Lige                                                 |
| Bøjningsbeskyttelse               | Nej                                                  |
| Tætningsområde D maks.            | 20 mm                                                |
| Tætningsområde D min.             | 18 mm                                                |
| eksplosionsbeskyttet              | Nej                                                  |
| Fladkabelforskruning              | Nej                                                  |
| Brandhæmmede                      | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Til ex-zone                       | Uden                                                 |
| til ex-zone gas                   | Uden                                                 |
| til ex-zone støv                  | Uden                                                 |
| Gevind                            | M25 x 1,5                                            |
| Gevindtype                        | Metrisk                                              |
| Gevindlængde                      | 11 mm                                                |
| Nominal gevindstørrelse           | 25                                                   |
| Gevindstigning                    | 1,5 mm                                               |
| Glasfiberarmeret                  | Nej                                                  |
| Halogenfri                        | Ja                                                   |
| Ustabilt drejningsmoment          | 4 Nm                                                 |
| Multi-tætningsindsats             | Nej                                                  |
| Med kontramøtrik                  | Ja                                                   |
| Slagfast                          | Ja                                                   |
| Nøglevidde 1                      | 35 mm                                                |
| Nøglevidde 2                      | 31 mm                                                |
| Kapslingsklasse                   | IP67                                                 |
| Delbar forskruring                | Ja                                                   |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 80 °C                                                |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -20 °C                                               |
| Trækaflastningsmulighed           | Nej                                                  |