

# Teknisk datablad

Kanal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6191312



Væginstallationskanal som kanalunderdel med udstansning i bund og tilhørende kanaloverdel.  
Inklusive 4 overdelsklemmer.  
Dækselclipsene kan forskydes hen over hele kanallængden.



**PVC** PVC

## Stamdata

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Artikelnummer    | 6191312             |
| Type             | WDK80210RW          |
| Betegnelse 1     | Væg- og loftskanal  |
| Betegnelse 2     | med bundperforering |
| Producent        | OBO                 |
| Dimension        | 80x210x2000         |
| Farve            | renhvid; RAL 9010   |
| Materiale        | PVC                 |
| Mindste SA-enhed | 8                   |
| Mængdeenhed      | Meter               |
| Vægt             | 240 kg              |
| Vægtenhed        | kg/100 styk         |


# Teknisk datablad

Kanal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6191312



## Dimensioner

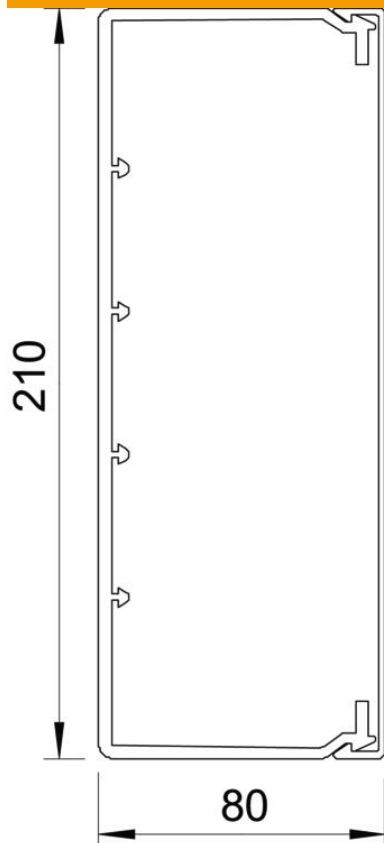

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 2.000 mm |
| Bredde | 210 mm   |
| Højde  | 80 mm    |

# Teknisk datablad

Kanal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6191312



## Teknisk data

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Antallet af faste skillevægge  | 0                     |
| Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (uden dåse) | 80                    |
| Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (uden dåse) | 67                    |
| Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (uden dåse) | 61                    |
| Antallet af stikbare skillevægge                                     | 2                     |
| Udførelse dæksel<br>ledningsføringskanaler                           | løs                   |
| Fastgørelsesmåde   | Bundperforering       |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand                          | Nej                   |
| Halogenfri   | Nej                   |
| Kabelklemme  | Ja                    |
| Kanalsamlestykke   | Nej                   |
| Leveres i ruller   | Nej                   |
| Effektivt tværsnit   | 13980 mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklasse  | IP30                  |
| Beskyttelsesfolie  | Nej                   |
| Beskyttelsesgrad IK-kode   | IK04                  |
| Temperaturanvendelsesområde maks.                                    | 60 °C                 |
| Temperaturanvendelsesområde min.                                     | -5 °C                 |